Verkaufshandbuch

Quooker®

Quooker

Verkaufshandbuch

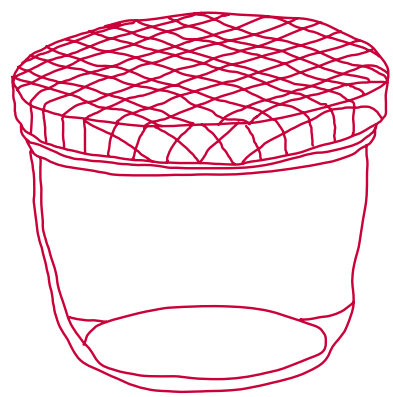

Vorwort

Schon seit der Gründung
von Quooker arbeiten wir an
ausgesprochen innovativen und
qualitativ hochwertigen Produkten.
Wir sind stolz auf unsere sorgfältig
aufgebaute Marke und freuen uns
sehr, dass Sie unsere Produkte als
Händler vertreiben möchten.
Um Sie hierbei möglichst gut
zu unterstützen, haben wir diese
spezielle Händlerbroschüre
entwickelt. Wir hoffen, dass
sie Ihnen dabei helfen wird,
Ihren Kunden fachkundig alle
gewünschten Informationen
zu verschaffen.
Sollten Sie noch Fragen
haben, rufen Sie gern Ihren
Gebietsverkaufsleiter an.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
beim Verkauf!

Mit freundlichen Grüßen
Walter Peteri und Daniel Hörnes

Inhalt

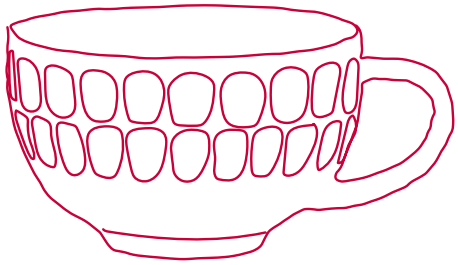

Vorteile

08 Der Wasserhahn, der alles kann
09 Einsatz des Quookers
10 Was sind die Vorteile eines Quookers?
12 Die Geschichte des Unternehmens und der Produkte

Sortiment

16 Übersicht der Wasserhähne
32 Funktionsprinzip der Reservoirs
33 Quooker-Wasser schmeckt besser
34 Auswahlhilfe Reservoirs
35 Übersicht der Reservoirs
36 CUBE

Zubehör

40 Seifenspender
41 CO_2-Zylinder
42 Filter CUBE
43 Scale Control Plus
44 Aufhängebügel für Reservoire
46 Service-Zubehör

Installationen

50 Anschlussschemata

Preisliste

64 Artikelnummern und Preise

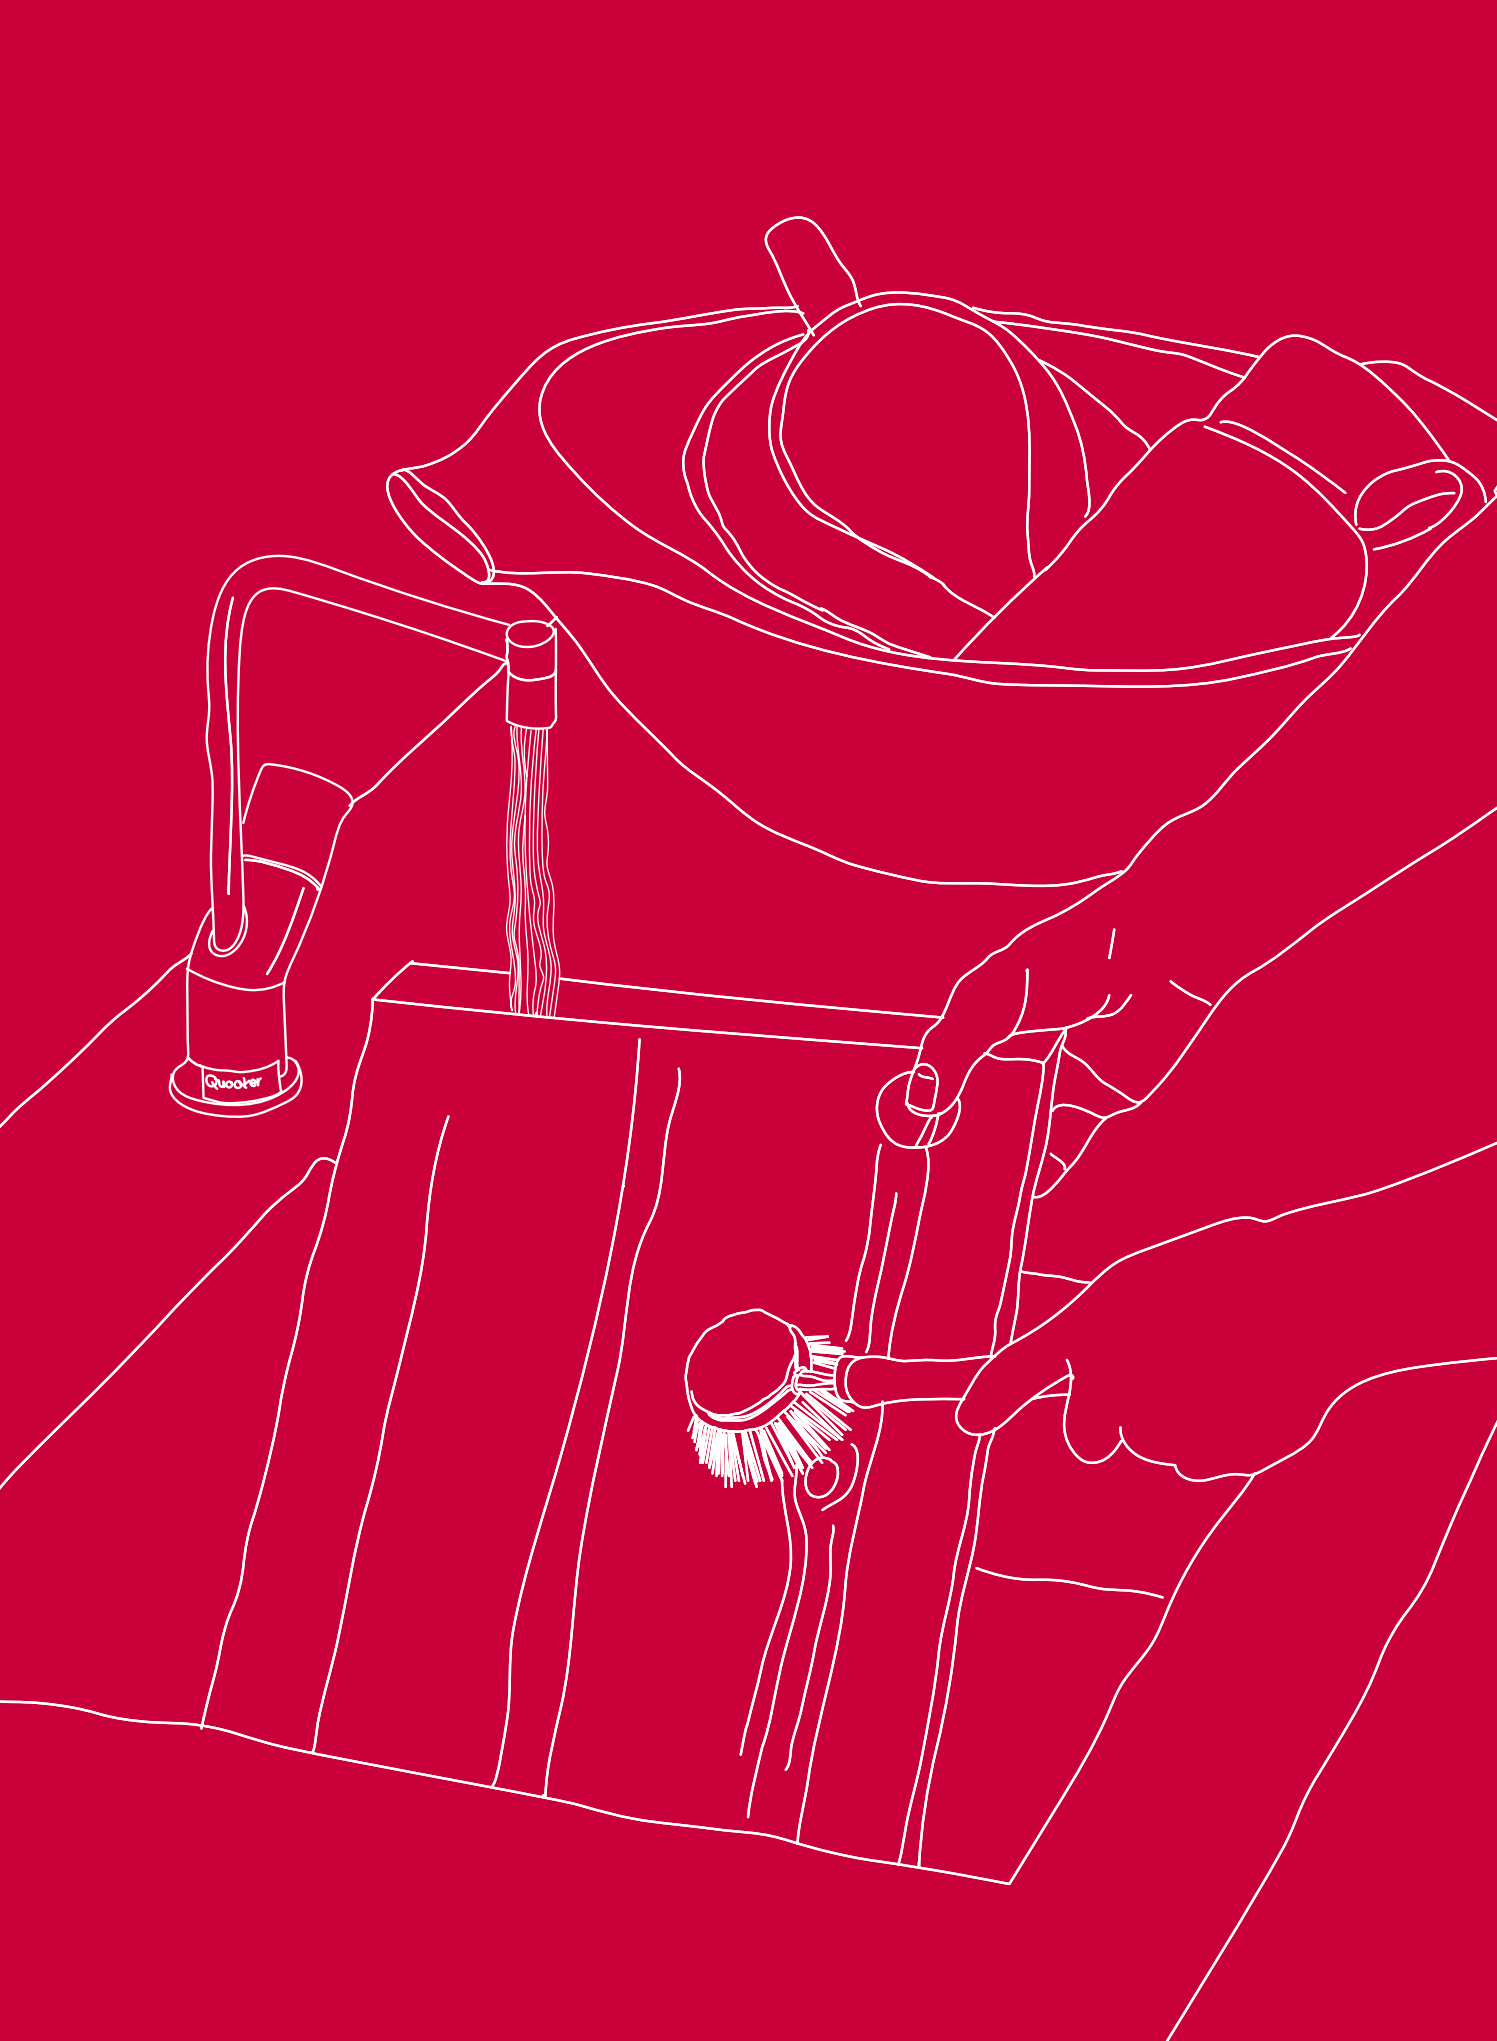
Quooker

Der Wasserhahn, der alles kann

Einsatz des Quookers

Was sind die Vorteile eines Quookers?

Die Geschichte des Unternehmens und der Produkte

Der Wasserhahn, der alles kann

Quooker liefert Ihren Kunden warmes, kaltes und 100°C kochendes und optional gekühltes sprudelndes und stilles Wasser. Wir erklären wie!

Hochvakuum-Isolation

Das Quooker-System besteht aus einem kleinen Reservoir im Küchenschrank, das mit dem Kochend-Wasserhahn auf der Arbeitsplatte verbunden ist. Dieses Reservoir kann man sich wie eine Art Thermosflasche vorstellen, die an die Wasserleitung angeschlossen wird. Die Luft im Isolationsmantel ist so dünn, dass die Hitze nicht entweichen kann. Deshalb bedarf es nur eines sehr geringen Energieverbrauches (10 Watt/ Std.) zum Speichern des Wassers im Reservoir bei einer Temperatur von 110°C. Das Wasser beginnt erst zu kochen, wenn der Hahn geöffnet wird und die Temperatur des ausströmenden Wassers auf 100°C absinkt. Bei der Wasserentnahme fließt sofort frisches Wasser in das Reservoir nach.

Verschiedene Reservoirs

Quooker hat verschiedene Reservoirs entwickelt: Der PRO3 sorgt ausschließlich für kochendes Wasser, der COMBI übernimmt zusätzlich die komplette Warmwasserversorgung in der Küche und der COMBI+ unterstützt zusätzlich die bestehende Warmwasserleitung und sorgt ohne Wartezeit für die Versorgung von temperiertem Mischwasser. Alle Reservoire verfügen über die patentierte Hochvakuum-Isolation, die sicherstellt, dass das Wasser auf energiesparende Weise auf 110°C gehalten wird. Die Standby-Kosten betragen nur ca. 5 Cent pro Tag. Die Wahl des Reservoirs ist ausschließlich abhängig von Ihrer baulichen Situation und hat keinen Einfluss auf die Wahl eines für Sie geeigneten Hahnmodells.

Nur kochendes oder auch warmes Wasser?

Sofern Sie nur den Komfort des kochenden Wassers benötigen, ist der PRO3 (3 Liter) die richtige Wahl. Haben Sie jedoch zu Hause einen Küchenboiler oder einen Durchlauferhitzer? Oder aber warten Sie lange auf Ihr warmes Mischwasser? Dann stellt das COMBI(+)-Reservoir eine geeignete Alternative dar. Diese Reservoirs liefern nicht nur kochendes Wasser (100°C), sondern auch warmes Mischwasser auf Hochdruck-Basis mit denen Sie sogar Energie sparen können! Mehr zu den einzelnen Reservoirs und dem Strom- und Wasserverbrauch eines Quookers finden Sie im weiteren Verlauf dieser Broschüre.

Gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

Mit dem CUBE bekommt man jetzt auch gekühltes sprudelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn. Im Handumdrehen genießen Sie ein Glas reines, prickelndes Trinkwasser. Oder machen Sie sich die leckersten Limonaden und Cocktails. Den CUBE stellt man unten in den Küchenschrank neben das Reservoir. Es gibt einen Filter der das Wasser reinigt. Am CUBE befindet sich ein CO_2-Zylinder, mit dem Sie 60 Liter gekühltes Sprudelwasser aus Ihrem Quooker-Hahn zapfen können.

Einsatz des Quookers

01 TEE UND KAFFEE KOCHEN
02 FERTIGSUPPEN ZUBEREITEN
03 KARTOFFELN KOCHEN
04 NUDELN UND REIS KOCHEN
05 FETTIGE TÖPFE SPÜLEN
06 SCHNEIDBRETTER REINIGEN
07 EINMACHGLÄSER STERILISIEREN
08 FISCH POCHIEREN
09 EIER KOCHEN
10 TELLER/TASSEN VORWÄRMEN
11 GEWÜRZMISCHUNGEN QUELLEN LASSEN
12 IM WASSERBAD ERHITZEN
13 BABYNAHRUNG ZUBEREITEN
14 SCHNULLER STERILISIEREN
15 SAUCE ZUBEREITEN
16 MIXER SPÜLEN
17 GEMÜSE BLANCHIEREN
18 TOMATEN ENTHÄUTEN
19 SUPPE ODER BOUILLON ZUBEREITEN
20 KERZENWACHS ENTFERNEN
21 FETTFILTER REINIGEN
22 SPRUDELWASSER SERVIEREN
23 STILLES WASSER ENTNEHMEN
24 COCKTAILS ZUBEREITEN
25 SCHORLE GENIESSEN

Was sind die Vorteile eines Quookers?



Zeitsparend

Mit einem Quooker müssen Sie niemals mehr warten bis das Wasser kocht. Das kochende Wasser steht sofort bereit – purer Komfort. An Tagen, an denen man neue Rezepte ausprobiert, sorgt der Quooker für die nötige Gelassenheit.
An Tagen, die durch Arbeit, Schule, Sport und Termine geprägt sind, ist der Quooker zeitsparend. Und ein Zeitgewinn im stressigen Alltag ist immer eine gute Sache. Für eine zweite Tasse Tee können Sie die Kochendwasserfunktion innerhalb von 3 Sekunden wieder verwenden, indem Sie den Bedienknopf einmal drücken und dann drehen.

Energieeffizient

Wer mehrmals täglich kochendes Wasser benötigt, verbraucht mit einem Quooker weniger Energie, als mit einem Wasserkocher. Mit einem Quooker COMBI(+)-Reservoir (der neben kochendem auch warmes Wasser liefert) kann man sogar noch mehr Energie sparen. Es ist der erste ‘Boiler’ weltweit mit Hochvakuum-Isolation.
Er ist die sparsamste Warmwasserversorgung für die Küche, weshalb er das Energielabel A erhalten hat. Auch der CUBE ist sparsam und sorgt für effizientes Kühlen des Wassers.



Wassersparend

Wer Wert auf einen umweltschonenden Umgang mit Ressourcen legt, für den ist Wassersparen ein Muss. Und dennoch wird in zahlreichen Haushalten unnötig Wasser verschwendet. Kleinere Mengen, wenn man beispielsweise doppelt soviel Wasser kocht als man benötigt. Aber auch große Mengen, wenn man zum Beispiel den Hahn erst eine Weile laufen lassen muss, bevor warmes Wasser verfügbar ist. Mit einem Quooker lassen sich diese vielen Liter an wertvollem Wasser einsparen! Natürlich gilt auch für den CUBE dieses Attribut, denn Sie zapfen das, was Sie auch trinken. Reste aus Flaschen gehören der Vergangenheit hat.



Platzsparend

Sie haben eine kleine Küche? Oder Sie haben eine toll aussehende Küchenmaschine? Ein Quooker spart kostbaren Platz auf Ihrer Arbeitsplatte. Dort, wo normalerweise ein Wasserkocher stehen würde, kann jetzt geschnitten, geknetet und gehackt werden. Das Reservoir ist kompakt und der Anschluss einfach. Sofern Sie einen CUBE gewählt haben, können Sie ab sofort im Kühlschrank viel mehr unterbringen.



Vielseitig einsetzbar

Mal eben eine Kanne Tee aufsetzen oder Filterkaffee aufbrühen, Pasta kochen, Gemüse blanchieren oder eine Flasche Milch für den Nachwuchs zubereiten. Sie werden überrascht sein, wofür Sie den Quooker verwenden können. Auch für Dinge, für die Sie ihn möglicherweise nicht einmal gekauft haben. Beispielsweise das Vorwärmen von Tellern oder das Abspülen der verschmutzten Auflaufform. Wasser aus dem Quooker, fertig. Und mit dem Flex mit ausziehbarem Zugauslauf spülen Sie einfach Verunreinigungen im Spülbecken weg oder reinigen problemlos auch große Schneidebretter. MIt dem CUBE bereiten Sie nun im Nu noch sensationelle Limonaden zu.



Gutes Trinkwasser

Mit einem Quooker genießen Sie Tag für Tag das beste und leckerste Trinkwasser. Wie ist das möglich? Aus zwei Gründen: ein Aktivkohlefilter im Quooker-Reservoir und ein Hohlfaserfilter im CUBE reinigen das Wasser. Darüber hinaus wird das Wasser ‘abgekocht’, da es bei einer Temperatur von 110°C im Reservoir gespeichert wird. Damit ist das Wasser anti-bakteriell und keimfrei. Das Wasser des CUBEs ist ebenso gefiltert.



Innovativ

Der Quooker war der allererste Kochend-Wasserhahn weltweit. In den siebziger Jahren wurde er von dem Physiker Henri Peteri in den Niederlanden erfunden. Die patentierte Hochvakuum-Isolation im Reservoir, durch die das Wasser auf energieeffiziente Weise auf Temperatur gehalten wird, hat seitdem eine Revolution in zahlreichen Küchen zu Wege gebracht. Mittlerweile beläuft sich die Zahl der Patente für unsere Erfindungen, die ausschließlich für den Quooker verwendet werden dürfen, auf fünfzig. Der Quooker wird auch heute noch in unserer eigenen Produktion in den Niederlanden hergestellt, wo wir täglich an neuen technischen Ideen und Verbesserungen arbeiten, um die Produkte noch sparsamer, komfortabler in der Bedienung und schöner zu machen.

Sicher

Kochendes Wasser direkt aus dem Hahn. Ist das denn nicht gefährlich?’ Es ist die am häufigsten gestellte Frage zum Quooker. Unsere Antwort: ein Quooker ist die sicherste Alternative für jeden Haushalt dank einer Reihe ausgeklügelter Sicherheitsmaßnahmen. Er verfügt über einen kindersicheren Bedienknopf. Der gesamte Auslauf ist isoliert und drehbar. Wird kochendes Wasser entnommen, leuchtet ein Leuchtring auf. Der Wasserstrahl ist tröpfchenförmig und nicht massiv, so dass Verbrühungen vermieden werden. Und vielleicht noch das Allerwichtigste: ein Quooker kann – im Gegensatz zu einem Wasserkocher oder Topf – nicht umfallen.

Die Geschichte des Unternehmens und der Produkte

Der Quooker ist der weltweit allererste Kochend-Wasserhahn. Er wurde in den 1970er Jahren in Rotterdam von Henri Peteri erfunden. Er arbeitete zu der Zeit bei Unilever, als gerade Instantsuppen aufkamen und überlegte sich, dass die Suppe noch schneller fertig wäre, wenn direkt kochendes Wasser aus dem Wasserhahn käme. Die Idee ließ ihn nicht mehr los. Er hängte seinen Job bei Unilever an den Nagel und zog sich in seinen Keller in Rotterdam zurück. Dort entwickelte er den allerersten Kochend-Wasserhahn. Er verkaufte ihn an Freunde und Bekannte, die begeistert waren. Nachdem sein Sohn Niels das Studium abgeschlossen hatte, übernahm er bei seinem Vater die Produktion des Kochend-Wasserhahns. 1992 kam der erste Quooker (‚quick cooker') auf den Markt.
Ab dem Zeitpunkt, als auch sein Sohn Walter in das Unternehmen einstieg, begann der Quooker langsam, aber sicher auf dem Markt Fuß zu fassen. Ab 2000 nahm er an Fahrt auf. Der Kochend-Wasserhahn florierte in den Niederlanden. 2004 wurden die ersten Quooker ins Ausland exportiert. Bis heute ist der Quooker ein weltweit bekanntes Produkt mit Händlern in vielen Ländern. Unsere Produktion befindet sich im Umkreis von Rotterdam. Hier rollen gegenwärtig jede Woche Tausende von Quookern vom Band, die in die ganze Welt exportiert werden. In Deutschland hat der Quooker seit 2013 ein starkes Wachstum verzeichnen können und ist aus innovativen Küchenplanungen nicht mehr wegzudenken.

1970 – 1973

Der erste Prototyp war optisch und technisch schwer verkäuflich und zudem störungsanfällig.

1970 – 1976

Es hatte sich aber herausgestellt, dass die Benutzer der ersten Prototypen sehr begeistert waren. Wer einmal einen Quooker hatte, wollte nicht mehr darauf verzichten.

1978

Prototyp. Entwurf von IDEI; die Designer des ersten Renault Espace.

1985

Nach seinem Jurastudium zog sich Sohn Niels einen Arbeitskittel an und begab sich fünf Jahre in den Keller. Aus der Idee wurde ein Produkt und so wurde der Quooker geboren.

1988

Erste, von Niels Peteri, gebaute Serie (100 Stück).

1992

Der Quooker Basic wurde eingeführt. Die erste, von Niels Peteri entwickelte Hahnserie. Es folgten 1997 der Classic, 1998 der Design und 2005 der Modern.

2016

Einführung Flex. Unser Kochend-Wasserhahn wird wiederum um eine Funktion erweitert. Ein flexibler Zugauslauf für warmes und kaltes Wasser für einen erweiterten Nutzungsbereich.

1993

Mit der Verstärkung durch den zweiten Sohn Walter, mittlerweile auch Jurist, nahm das Projekt wirtschaftlich Fahrt auf.

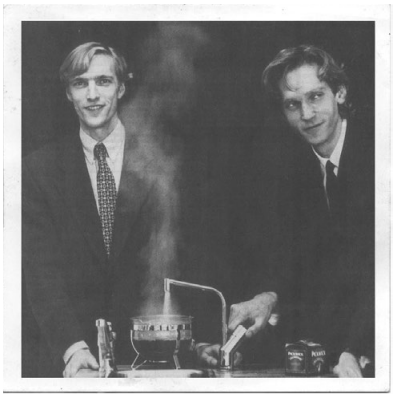

2000

Im Jahr 2000 folgte die Einführung des Quooker VAQ. VAQ ist die Bezeichnung für die revolutionäre Hochvakuum-Isolation, die dieses Reservoir auszeichnet.

2007

Im Jahr 2007 starb Henri Peteri. In den letzten Jahren hatte er sich im Hintergrund gehalten. Er sah es selbst als seinen größten Verdienst an, dass sie zu dritt (Walter, Niels und er) so gut zusammengearbeitet haben.

2008

Gründung der deutschen Gesellschaft.

2012

Nach einer längeren Anlaufphase folgte 2012 der Fusion. Da wir gegen das hartnäckige Vorurteil ankämpfen mussten, dass kochendes Wasser aus dem Hahn ein Sicherheitsrisiko darstellt, waren wir auch mit der Entwicklung des ‘Alles-in-einem-Hahn’ entsprechend zurückhaltend.
Der Mut zahlte sich aber aus, im Jahr 2012 überreichten wir die ersten Fusion-Modelle unseren Händlern persönlich.

2018

Mit dem CUBE erhält man nun auch gekühltes sprudelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn.

Übersicht der Wasserhähne

Funktionsprinzip der Reservoirs

Quooker–Wasser schmeckt besser

Auswahlhilfe Reservoirs

Übersicht der Reservoirs

CUBE

Übersicht der Wasserhähne

Bei Quooker werden Wasserhähne und Reservoirs im Set geliefert. Alle Hähne können mit jedem Reservoirtyp kombiniert werden. Sofern Sie den CUBE optional wählen, erhalten Sie zusätzlich gekühltes sprudelndes und stilles Wasser.

Flex

Fusion Round

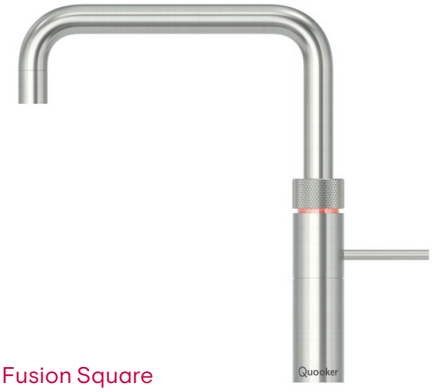

Fusion Square

Classic
Fusion Round

Classic
Fusion Square

Nordic Round
Twintaps

Nordic Square
Twintaps

Nordic Round
single tap

Nordic Square
single tap

Classic
Nordic Round
single tap

Classic
Nordic Square
single tap

Flex

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: Schlauchauszug

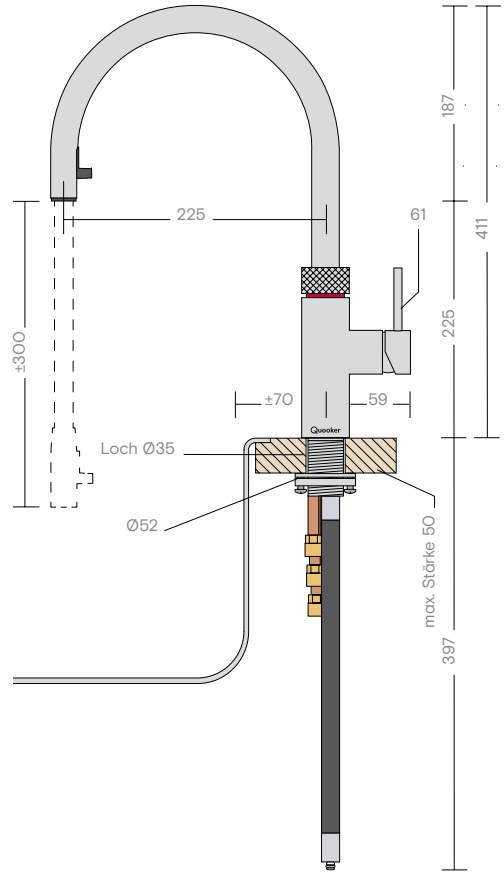

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)



schwarz (BLK)

Fusion Round

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: schlankes Design

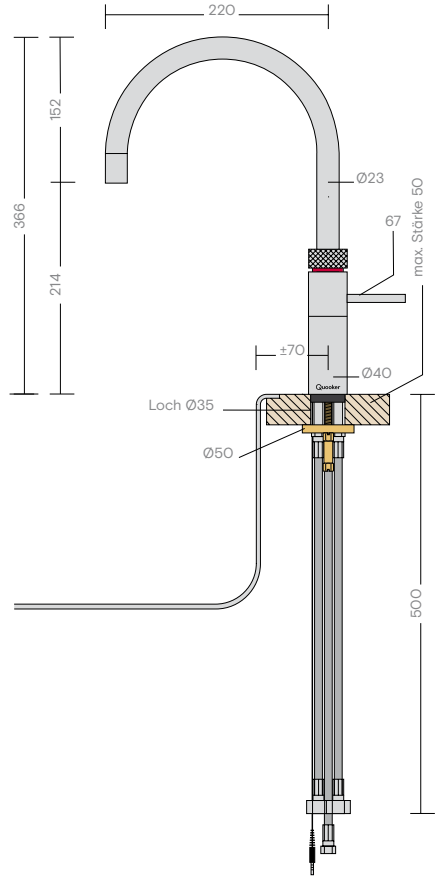

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)



schwarz (BLK)

Messing Patina (PTN)



gold (GLD)

Fusion Square

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: schlankes Design

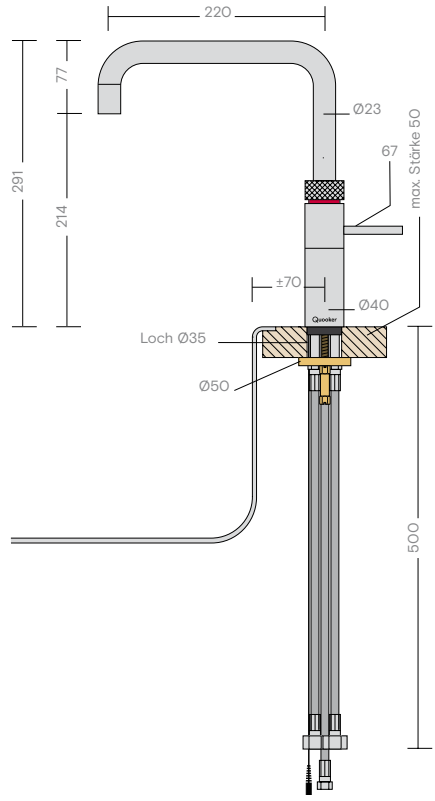

Oberflächen

verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)



schwarz (BLK)



Messing Patina (PTN)



gold (GLD)

Classic Fusion Round

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: klassisches Design

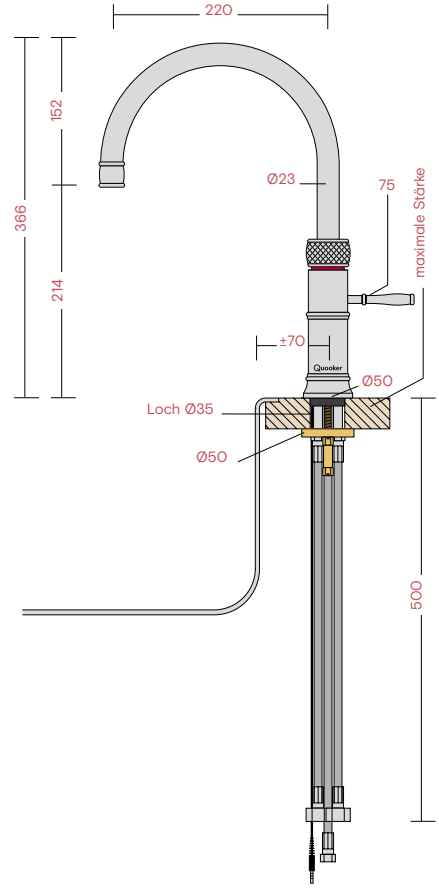

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

Nickel (NIC)



Messing Patina (PTN)

Classic Fusion Square

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: klassisches Design

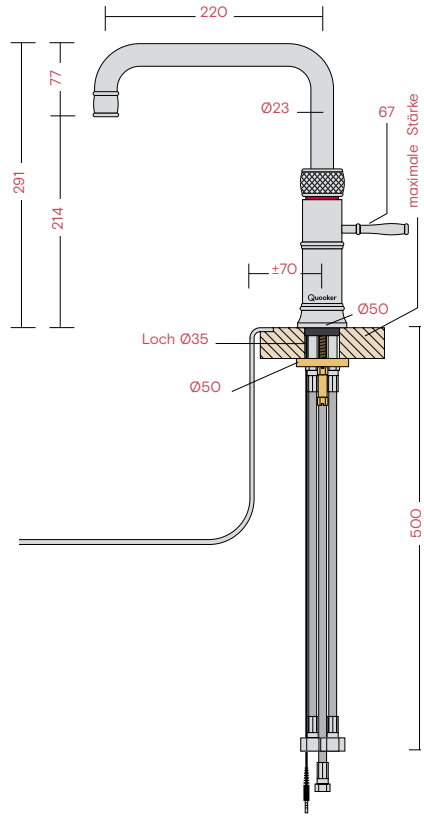

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

Nickel (NIC)



Messing Patina (PTN)

Nordic Round Twintaps

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: 2 Hähne, der kleinere ist höhenverstellbar

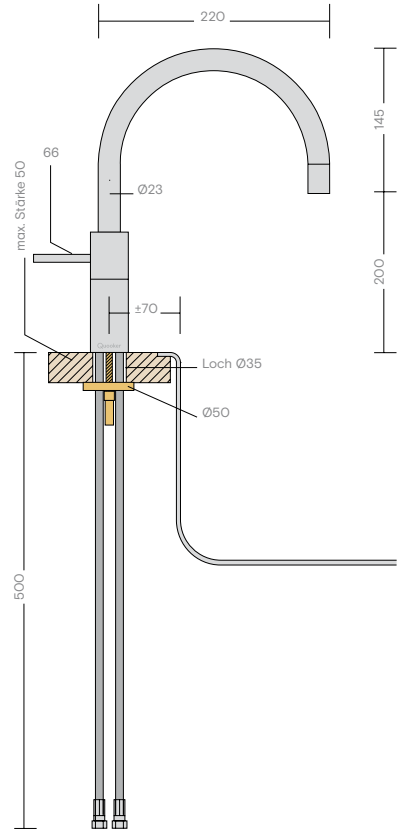

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

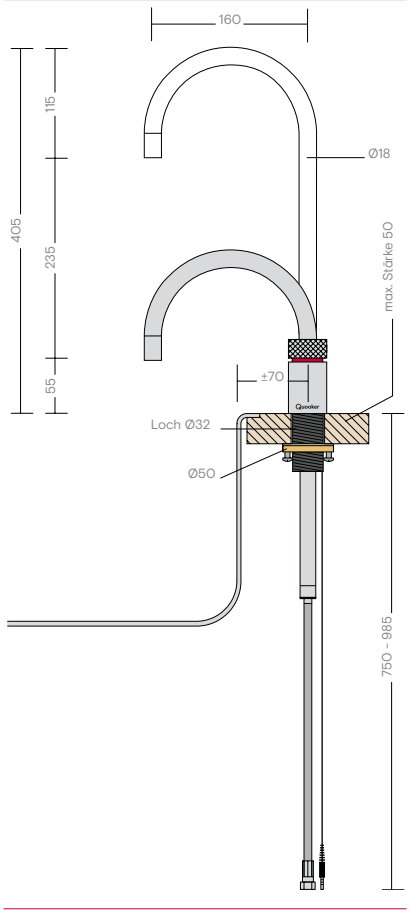
160
115
405
235
55
Ø18
max. Stärke 50
±70
Loch Ø32
Ø50
750 – 985

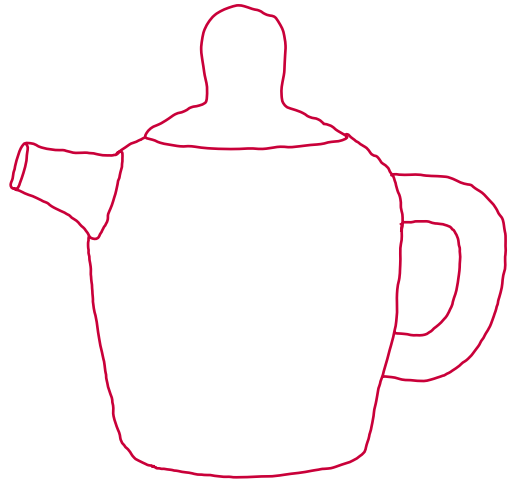

Nordic Square Twintaps

Liefert folgende Wassersorten:
- warmes
- kaltes
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: 2 Hähne, der kleinere ist höhenverstellbar

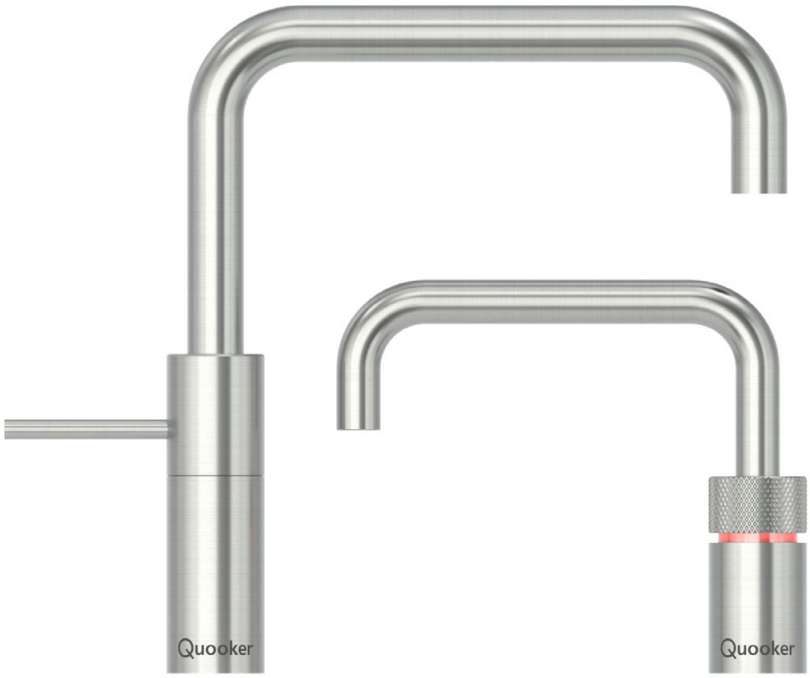

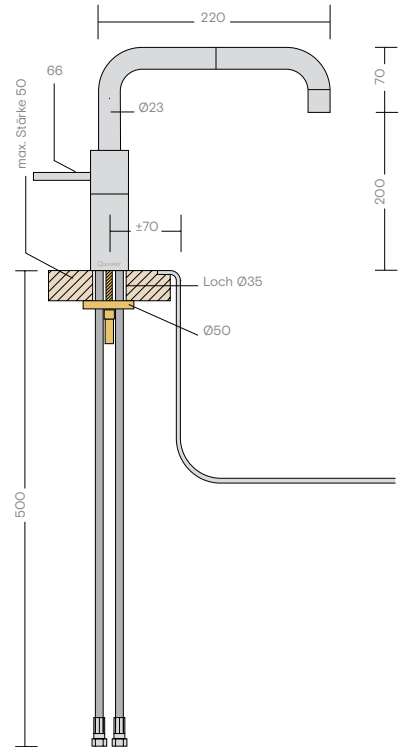

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

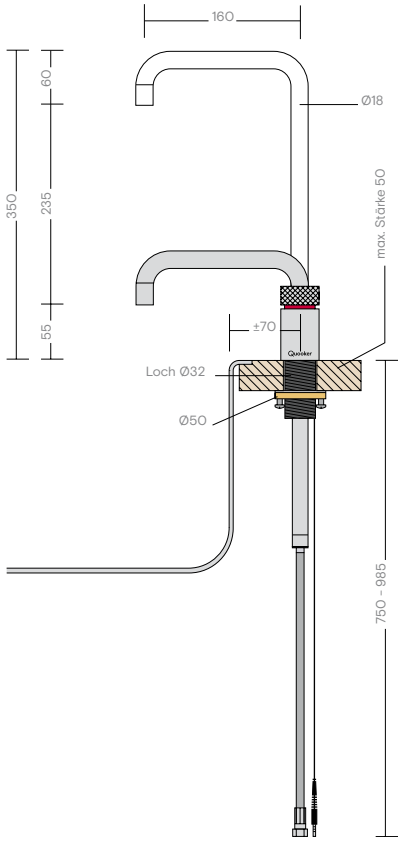
160
60
Ø18
350
235
max. Stärke 50
±70
55
Loch Ø32
Ø50
750 - 985

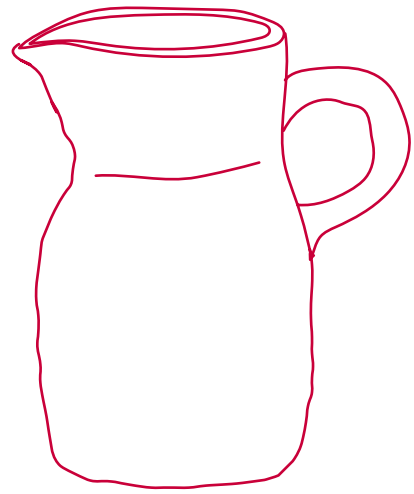

Nordic Round single tap

Liefert folgende Wassersorten:
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar

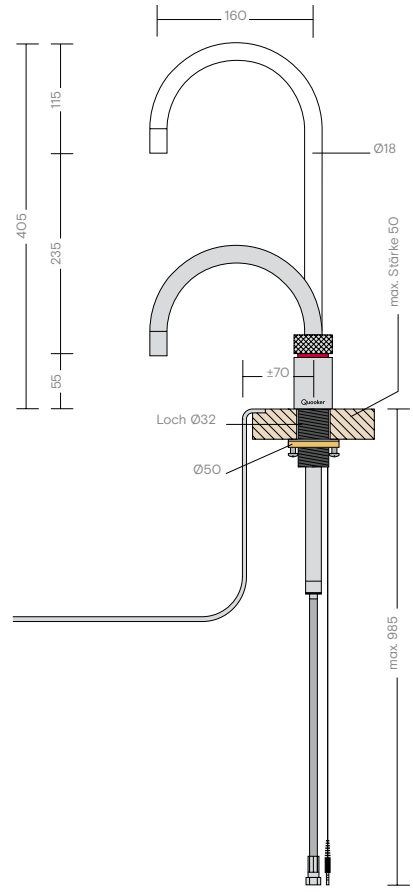

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

Nordic Square single tap

Liefert folgende Wassersorten:
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar

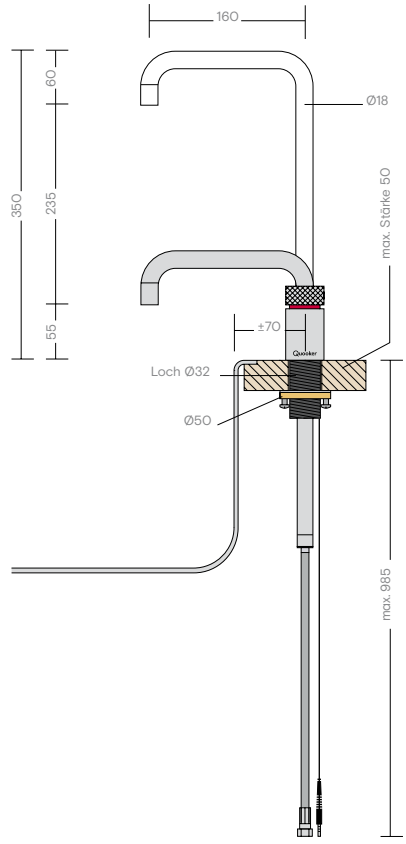

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

Classic Nordic Round single tap

Liefert folgende Wassersorten:
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar und im klassichen Design

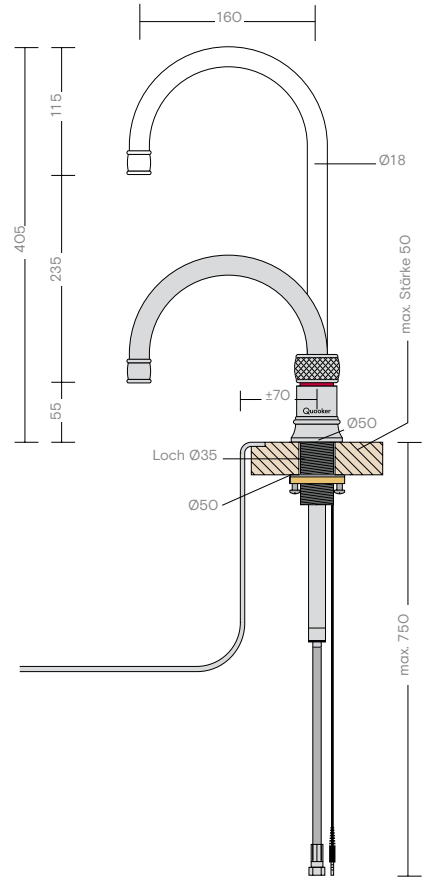

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

Nickel (NIC)

Classic Nordic Square single tap

Liefert folgende Wassersorten:
- 100°C kochendes
- optional gekühltes sprudelndes und stilles

Besonderheit: Hahn ist höhenverstellbar und im klassichen Design

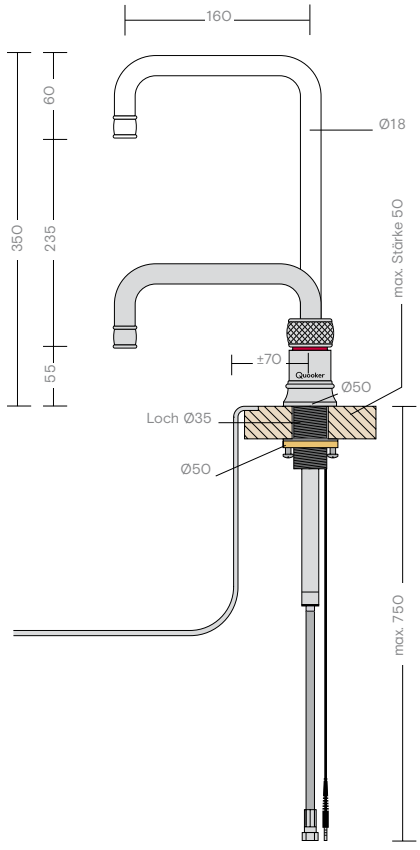

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)

Nickel (NIC)

Funktionsprinzip der Reservoirs

In den Quooker-Reservoirs wird Wasser unter Druck bei 110°C gespeichert.

Dank der patentierten doppelwandigen Ausführung erfolgt die Speicherung des kochenden Wassers auf energieeffiziente Weise. Der Querschnitt eines Standard-Reservoirs zeigt, wie der Quooker aufgebaut ist. Ausgehend von diesem Prinzip hat Quooker drei Typen von Reservoirs entwickelt. Basis für die Wahl eines Reservoir-Typs ist die bauliche Situation vor Ort. Nutzen Sie hierfür bitte die Entscheidungshilfe der Seite 34.

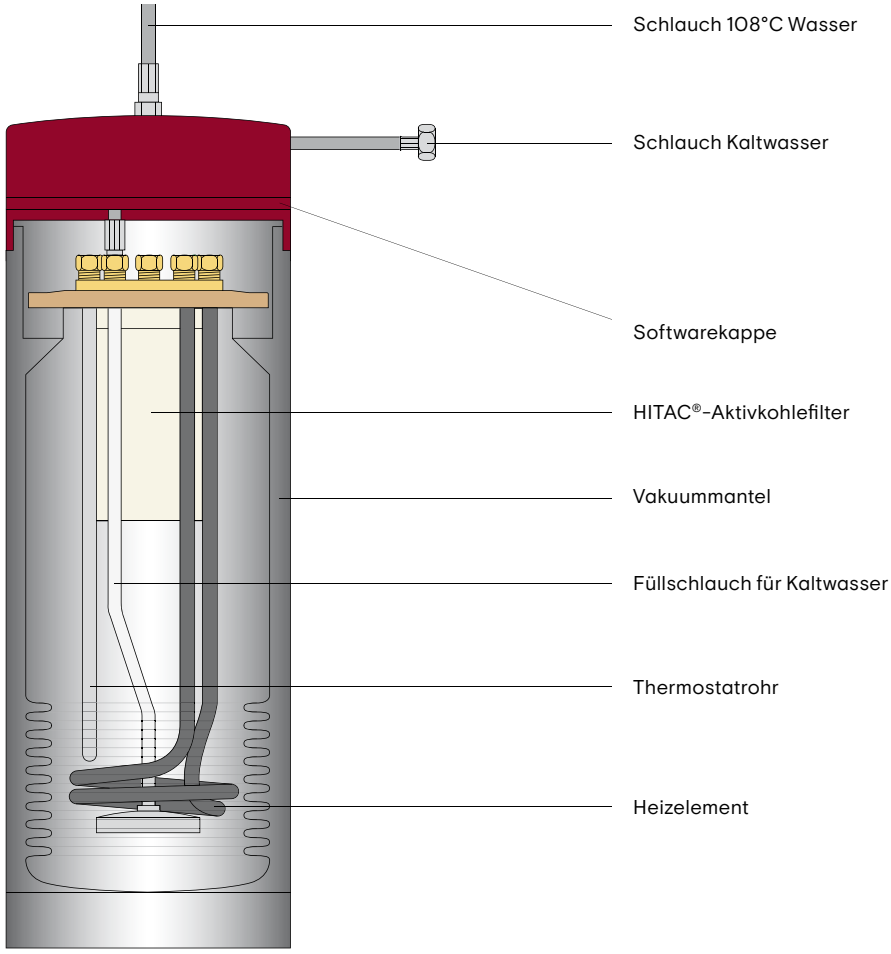

Quooker-Wasser schmeckt besser

Mit einem Quooker im Haus verfügen Sie Tag für Tag über bestes, wohlschmeckendes Trinkwasser. Das hat zwei Gründe: ein Aktivkohlefilter im Reservoir und die Wassertemperatur reinigen das Wasser.

Jeder hat es schon einmal erlebt – auf dem Teewasser schwimmt Schaum. Auch der Geschmack ist nicht optimal. Das hat zwei Gründe: Wahrscheinlich wurde das Wasser nicht gekocht, sondern nur bis 90 oder 95°C erhitzt. Kochendes Wasser aus dem Quooker dagegen ist immer frisch und klar und das macht sich auch beim Geschmack bemerkbar. Der Grund dafür ist, dass das Wasser im Reservoir auf 108°C erhitzt wird. Beim Öffnen des Hahns kühlt es ein wenig ab. Wenn es aus dem Hahn austritt, hat es eine Temperatur von 100°C – es kocht. Durch diesen Prozess wird der Kalk im Wasser in einen Feststoff umgewandelt. Diesen ungelösten Kalk können Sie bedenkenlos mittrinken – er verbessert den Geschmack des Wassers und ist gut für die Knochen! In Wasser, das nicht ausreichend gekocht wurde, bleibt Kohlensäure zurück, die mit der Gerbsäure im Tee reagiert. Diese Reaktion führt zu der bekannten Schlierenschicht.

Es gibt aber noch einen Grund, warum Wasser aus dem Quooker besser schmeckt als Leitungswasser aus einem normalen Hahn. Das Reservoir enthält bei allen Quooker-Modellen einen Aktivkohlefilter, der alle Verunreinigungen aus dem Trinkwasser filtert. Das können Chlorrückstände sein, aber auch Bakterien, Pestizide und andere Fremdstoffe, die ins Trinkwasser gelangen können und dessen Geschmack beeinträchtigen. Da sich der Kohlefilter innerhalb des Quooker-Reservoirs befindet, bleibt er steril. Ein Feinschmecker erkennt den Unterschied sofort!

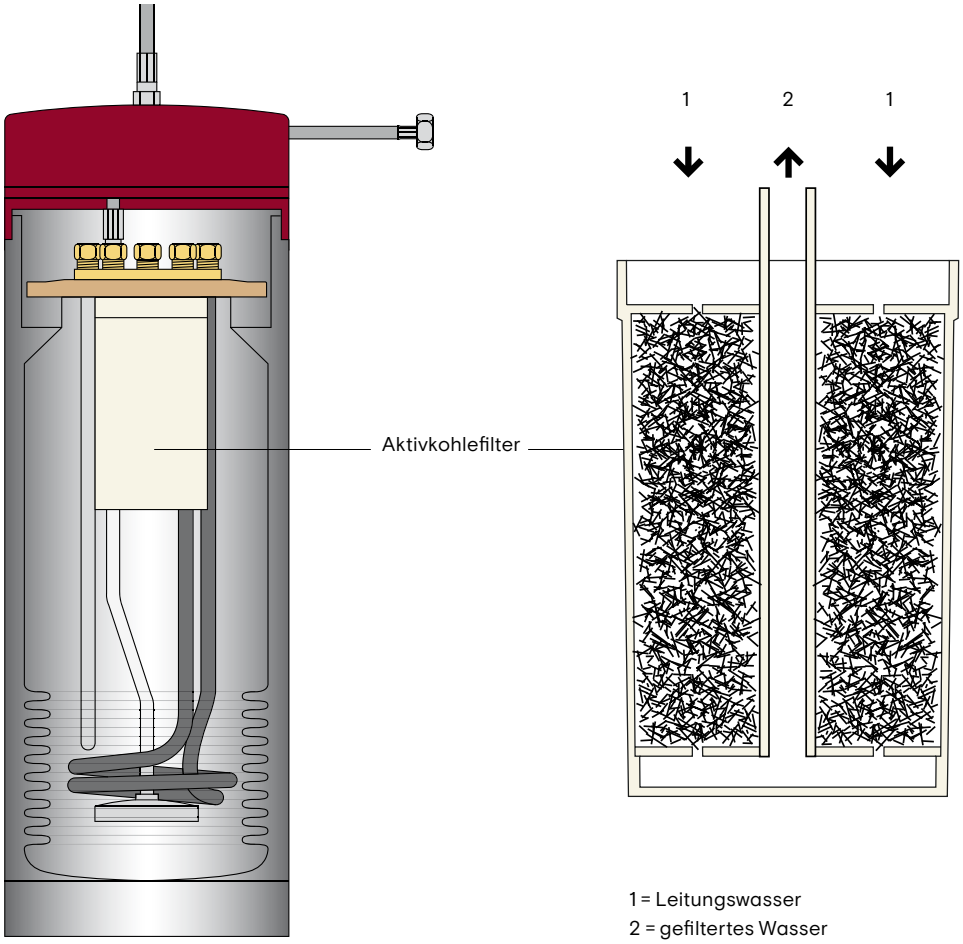

1 = Leitungswasser
2 = gefiltertes Wasser

Auswahlhilfe Reservoirs

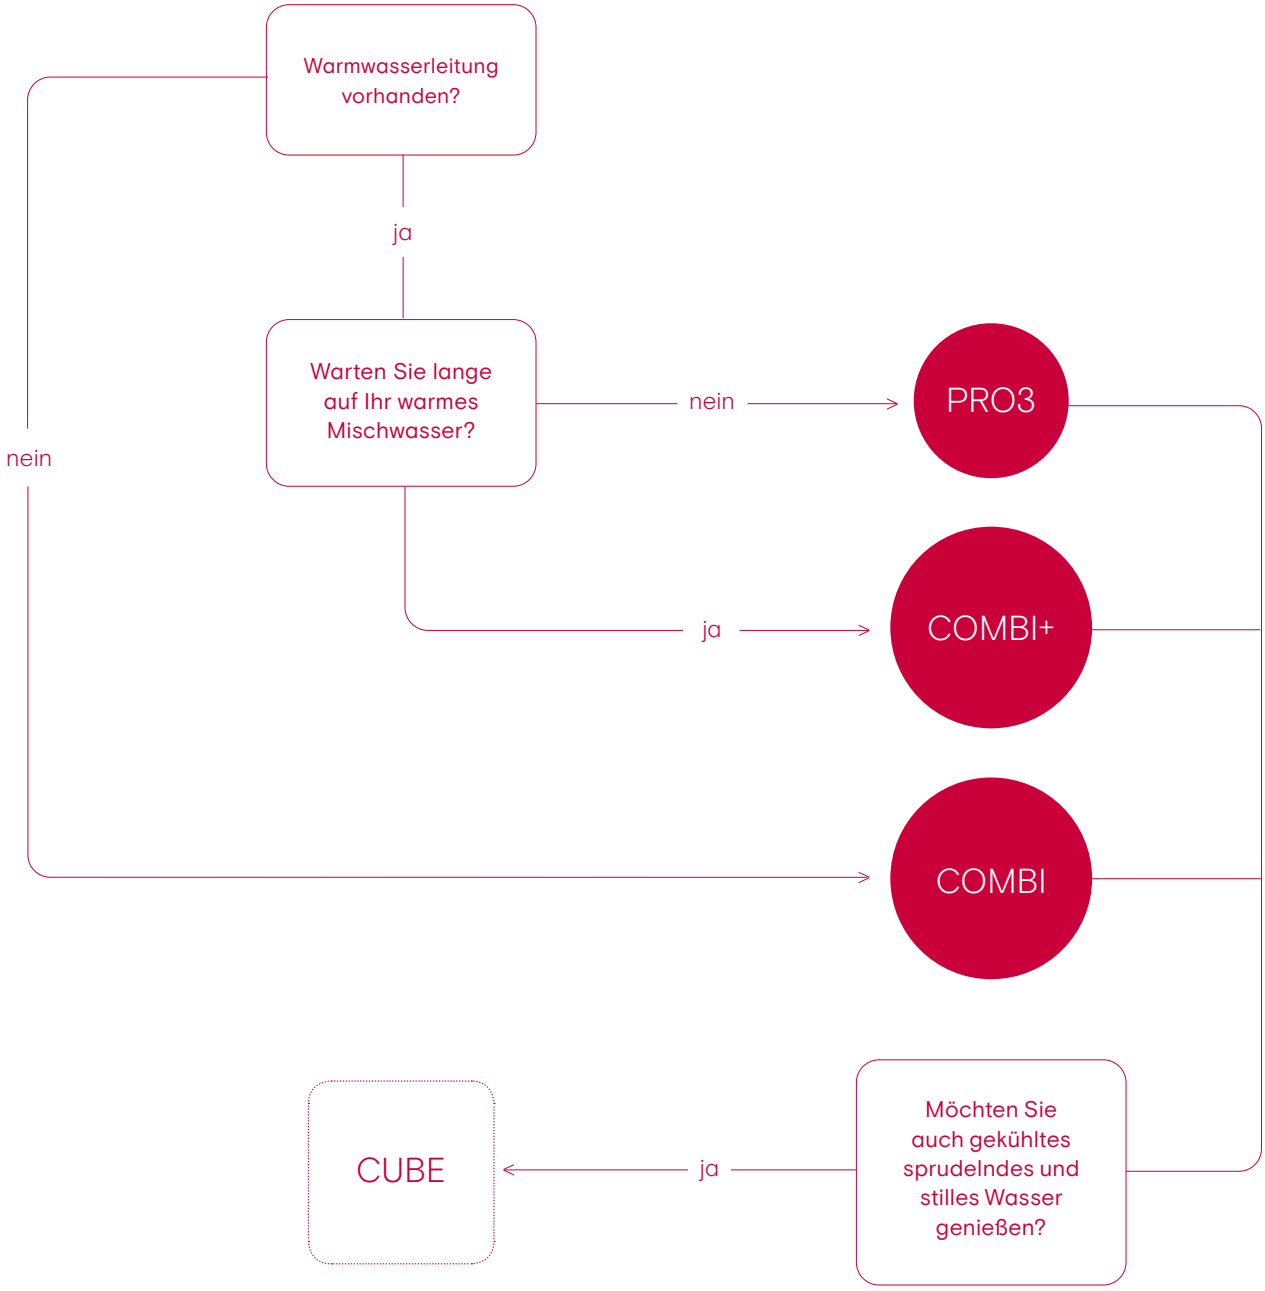

Übersicht der Reservoirs

PRO3

Kochendes Wasser.

Maße
Durchmesser: 150 mm
Höhe: 460 mm

Technische Daten
Reservoirinhalt: 3 Liter
Aufheizzeit: 10 Minuten*
Stand-by Verbrauch: 10 W/h*
Energielabel: keines**
Aufhängebügel lieferbar: ja

COMBI

Kochendes Wasser und Warmwasser. Dieses Reservoir empfiehlt sich, wenn Sie keine Warmwasserversorgung in der Küche haben und ersetzt den Boiler oder Durchlauferhitzer.

Maße
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 470 mm

Technische Daten
Reservoirinhalt: 7 Liter
Aufheizzeit: 20 Minuten*
Stand-by Verbrauch: 10 W/h*
Menge 60°C: 15 Liter*
Menge 40°C: 27 Liter*
Energielabel: A
Aufhängebügel lieferbar: ja

COMBI+

Kochendes Wasser und unbegrenzt warmes Wasser.
Der COMBI+ empfiehlt sich, wenn Sie lange auf Ihr warmes Mischwasser warten. Der COMBI+ übernimmt temporär die Warmwassererzeugung und vermeidet jegliche Wartezeit.

Maße
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 470 mm

Technische Daten
Reservoirinhalt: 7 Liter
Aufheizzeit: 20 Minuten*
Stand-by Verbrauch: 10 W/h*
Menge 60°C: unbegrenzt*
Menge 40°C: unbegrenzt*
Energielabel: A
Aufhängebügel lieferbar: ja

* Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
** PRO3-Reservoirs erzeugen lediglich kochendes Wasser.
Die EU hat keine Energie-Label-Richtlinie für Heißwasserreservoirs verabschiedet. Diese Speicher sind jedoch genauso sparsam.

Gekühltes sprudelndes & stilles Wasser mit dem CUBE

Mit dem neuen CUBE bekommt man nun auch gekühltes sprudelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn. Im Handumdrehen genießen Sie ein Glas prickelndes oder stilles Trinkwasser. Und Sie machen die leckersten Limonaden und Cocktails.

Der Wasserhahn, der alles kann
Die neue Funktion bringt noch mehr Komfort in die Küche. Er spart Zeit und Raum, macht die Verwendung von Plastikflaschen überflüssig und ist völlig sicher. Um sprudelndes Wasser zu erhalten, drücken und drehen Sie den Bedienring einmal. Der Leuchtring, der bei kochendem Wasser rot wird, färbt sich nun blau: Sprudelwasser ist im Anmarsch. Halten Sie den Knopf ein wenig länger, kommt stilles Wasser aus dem Wasserhahn. Es ist also nicht möglich versehentlich kochendes Wasser zu zapfen, obwohl man eigentlich sprudelndes Wasser haben wollte.

Wie funktioniert ein Quooker mit CUBE?
Der CUBE befindet sich unten in Ihrem Küchenschrank neben dem Quooker-Reservoir. Es gibt einen Filter, der das Wasser auf Qualität von handelsüblichem Flaschenwasser bringt. Das Reservoir hat einen CO_2-Zylinder, mit dem Sie aus Ihrem Quooker-Hahn ca. 60 Liter kaltes Sprudelwasser genießen können.

Filter
Der CUBE ist mit einem Hohlfaserfilter ausgestattet. Der Filter sorgt für eine bessere Wasserqualität, indem er die Konzentration an Mikroorganismen im Wasser senkt. Außerdem werden Partikel wie Sand und Schwebstoffe vom Filtermaterial erfasst.
Der Kochend-Wasserhahn mit CUBE ist in Kombination mit allen Quooker-Hähnen erhältlich. Wir liefern standardmäßig einen CO_2-Zylinder. Wenn der Wasserstrahl schwächer wird und weniger Kohlendioxid im Wasser ist, muss der Zylinder ersetzt werden. Sie bestellen neue Zylinder über den Webshop auf quooker.de. Die alten Zylinder werden kostenlos retourniert. Der Filter im CUBE-Reservoir hält etwa ein Jahr. Wenn das Reservoir anfängt zu piepen und zu blinken, ist es Zeit für einen neuen Filter, den Sie auch über quooker.de bestellen können.

Der CUBE spendet gekühltes sprudelndes und stilles Wasser und macht den Kauf von Plastikflaschen überflüssig. Um sprudelndes Wasser zu bekommen, wird ein CUBE CO_2-Zylinder an den CUBE angeschlossen.

Abmessungen CUBE
Höhe: 430 mm
Breite: 235 mm
Tiefe: 440 mm

Wenn der CO_2-Zylinder angeschlossen ist, ist an der Seiten- oder Vorderwand des CUBE ein zusätzlicher Platz von 55 mm erforderlich.

Spezifikationen
Erstkühlzeit: 40 Min.
Standby-Verbrauch: 12 W/h

	CUBE
Kapazität	1,4 Liter/Min. stilles Wasser 2 Liter/Min. sprudelndes Wasser
Angeschlossen an	Kaltwasserleitung und Reservoir
Liefert	gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

	CUBE Filter
Porengröße	0,1 µm
Betriebsdruck	0,2 MPa – 0,4 MPa
Wassertemperatur am Zulauf	4 °C – 25 °C
Umgebungstemperatur	4 °C – 40 °C
Nenndurchfluss	126 l/h
Filterkapazität	12 Monate oder 6000 Liter

Quooker

Seifenspender

CO_2-Zylinder CUBE

Filter CUBE

Scale Control Plus

Aufhängebügel für Reservoire

Service-Zubehör

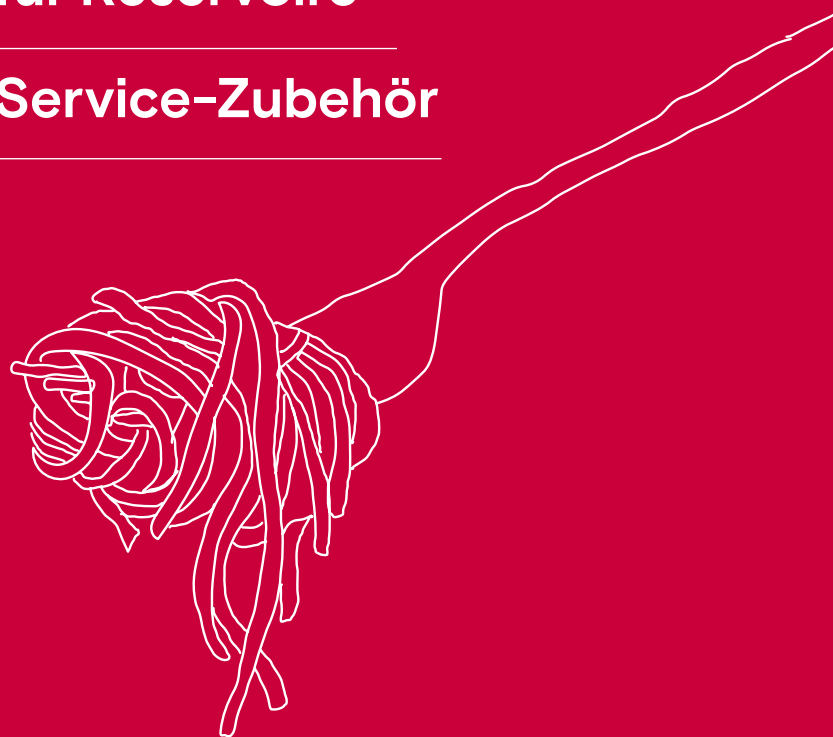

Seifenspender

Dieser revolutionäre Seifenspender passt perfekt zu den Wasserhähnen. Es ist der erste gelagerte Seifenspender mit vollständig aus Metall bestehendem Innenteil, der sich mit einer Hand bedienen und von oben nachfüllen lässt. Dank des exzentrisch geformten Behälters lässt sich der Seifenspender in fast jeder Lage einbauen. Optional auch mit 20mm längerem Auslauf erhältlich.

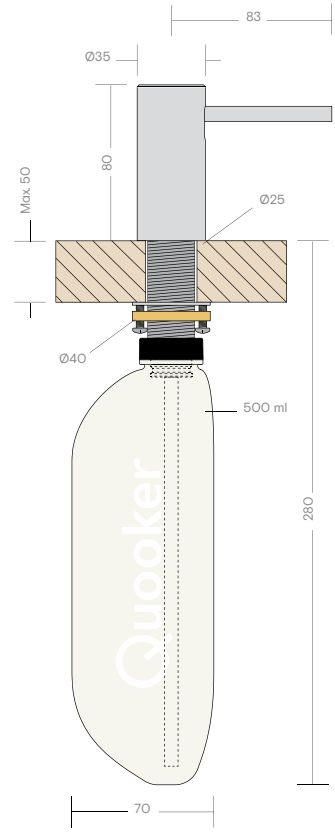

Oberflächen



verchromt glänzend (CHR)

Voll-Edelstahl (RVS)



schwarz (BLK)



Messing Patina (PTN)



gold (GLD)

CO_2-Zylinder

Um sprudelndes Wasser zu erhalten, muss ein Quooker CO_2-Zylinder an den CUBE angeschlossen werden. Ein CO_2-Zylinder liefert etwa 60 Liter Sprudelwasser. Es ist nicht möglich, CO_2-Zylinder anderer Marken an den CUBE anzuschließen. Neue CO_2-Flaschen können vom Verbraucher über quooker.de bestellt werden. Leere Flaschen können kostenlos zurückgegeben werden.

Filter CUBE

Der Filter in dem CUBE ist ein Hohlfaserfilter (HF). Dieser Filter sorgt für eine bessere Wasserqualität, indem er die Konzentration an Mikroorganismen im Wasser senkt. Außerdem werden Partikel wie Sand und Schwebstoffe vom Filtermaterial erfasst und damit der Geschmack und Geruch des Wassers optimiert. Ein Filter hat eine Lebensdauer von 12 Monaten. Der CUBE gibt ein Ton- und Lichtsignal ab, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Der CUBE-Filter ist einfach auf quooker.de zu bestellen.

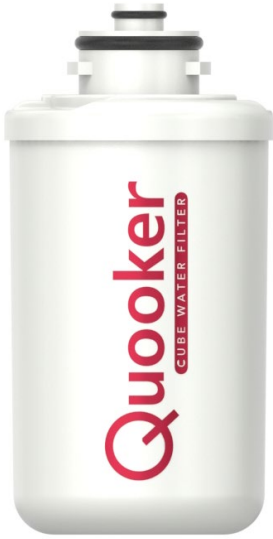

Scale Control Plus

Scale Control Plus
Der Scale Control wurde entwickelt, um die Lebensdauer Ihres Quooker Kochendwasser-Reservoirs zu verlängern. Es ist der zuverlässigste Entkalker für den Quooker und verbessert den Geschmack des Wassers in Regionen mit Wasserhärten >25dh.

Aufhängebügel PRO3

Dieser Edelstahl-Aufhängebügel eignet sich perfekt für die Befestigung des PRO3, beispielsweise in einem Küchenunterschrank mit Schublade.

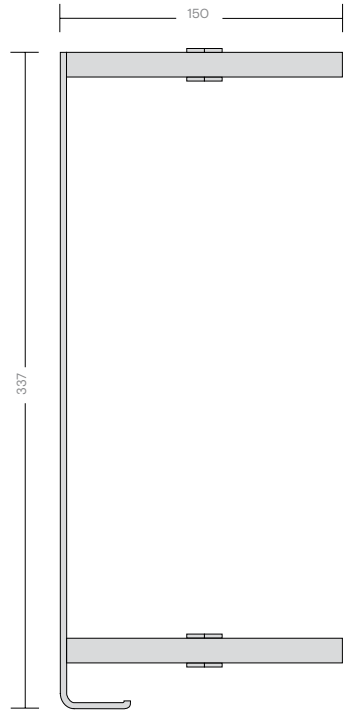

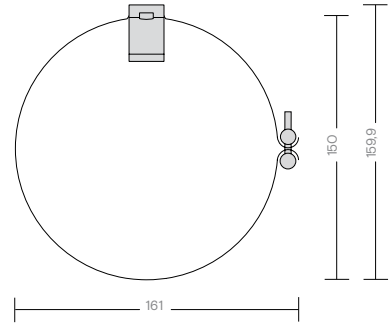

Aufhängebügel COMBI und COMBI+

Dieser Edelstahl-Aufhängebügel eignet sich perfekt für die Befestigung des COMBI(+), beispielsweise in einem Küchen-unterschrank mit Schublade.

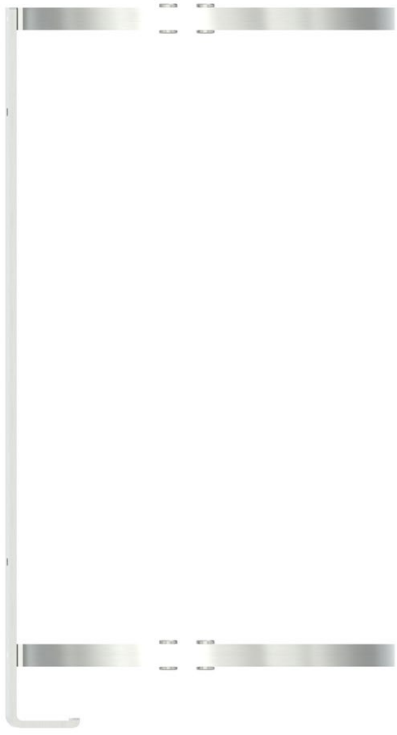

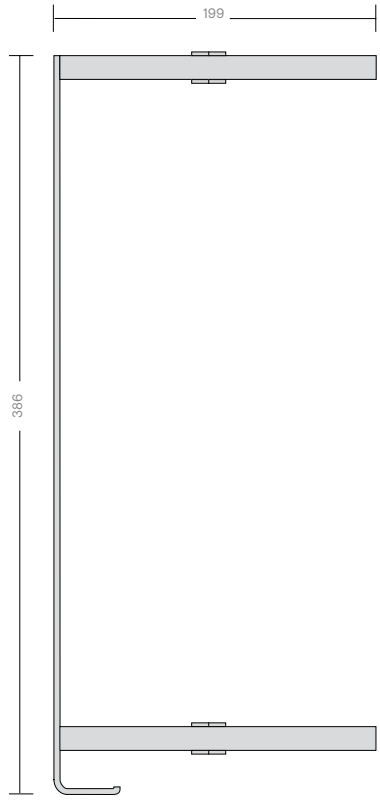

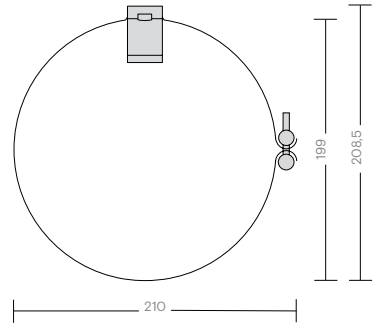

Service-Zubehör

Rosette
Wenn die Bohrung in Ihrer Küchenarbeitsplatte zu groß ist, können wir eine Rosette mitliefern. Die Rosette ist in verchromt glänzend, Voll-Edelstahl , Messing Patina und schwarz erhältlich.

Verlängerungsset
Wenn Sie das Reservoir in größerer Entfernung vom Wasserhahn installieren möchten als vorgesehen, wird ein Verlängerungsschlauch (in Längen von 30, 60, 100 und 150 cm lieferbar) benötigt. Diese Schläuche sind nur für die Kochend-Wasser-Leitung erhältlich und beinhalten das Elektronikkabel. Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch eventuell notwendige Verlängerungen für die Kaltwasserzuleitung. Sprechen Sie uns einfach an.

Lastenwechsler
Der Lastenwechsler schaltet den Stromverbrauch des Quookers zurück, wenn dieser an derselben Stromgruppe angeschlossen ist wie ein CUBE und ein anderes Gerät, das relativ viel Leistung benötigt. Dadurch wird eine Überlastung der Stromgruppe vermieden.

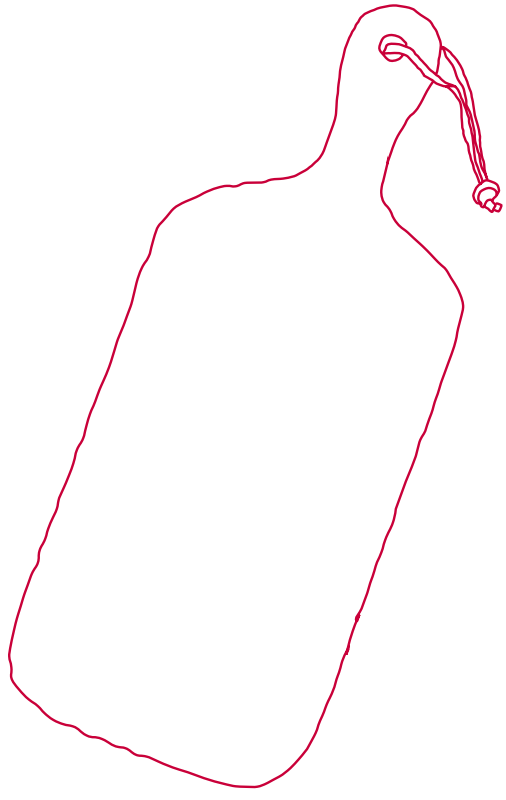

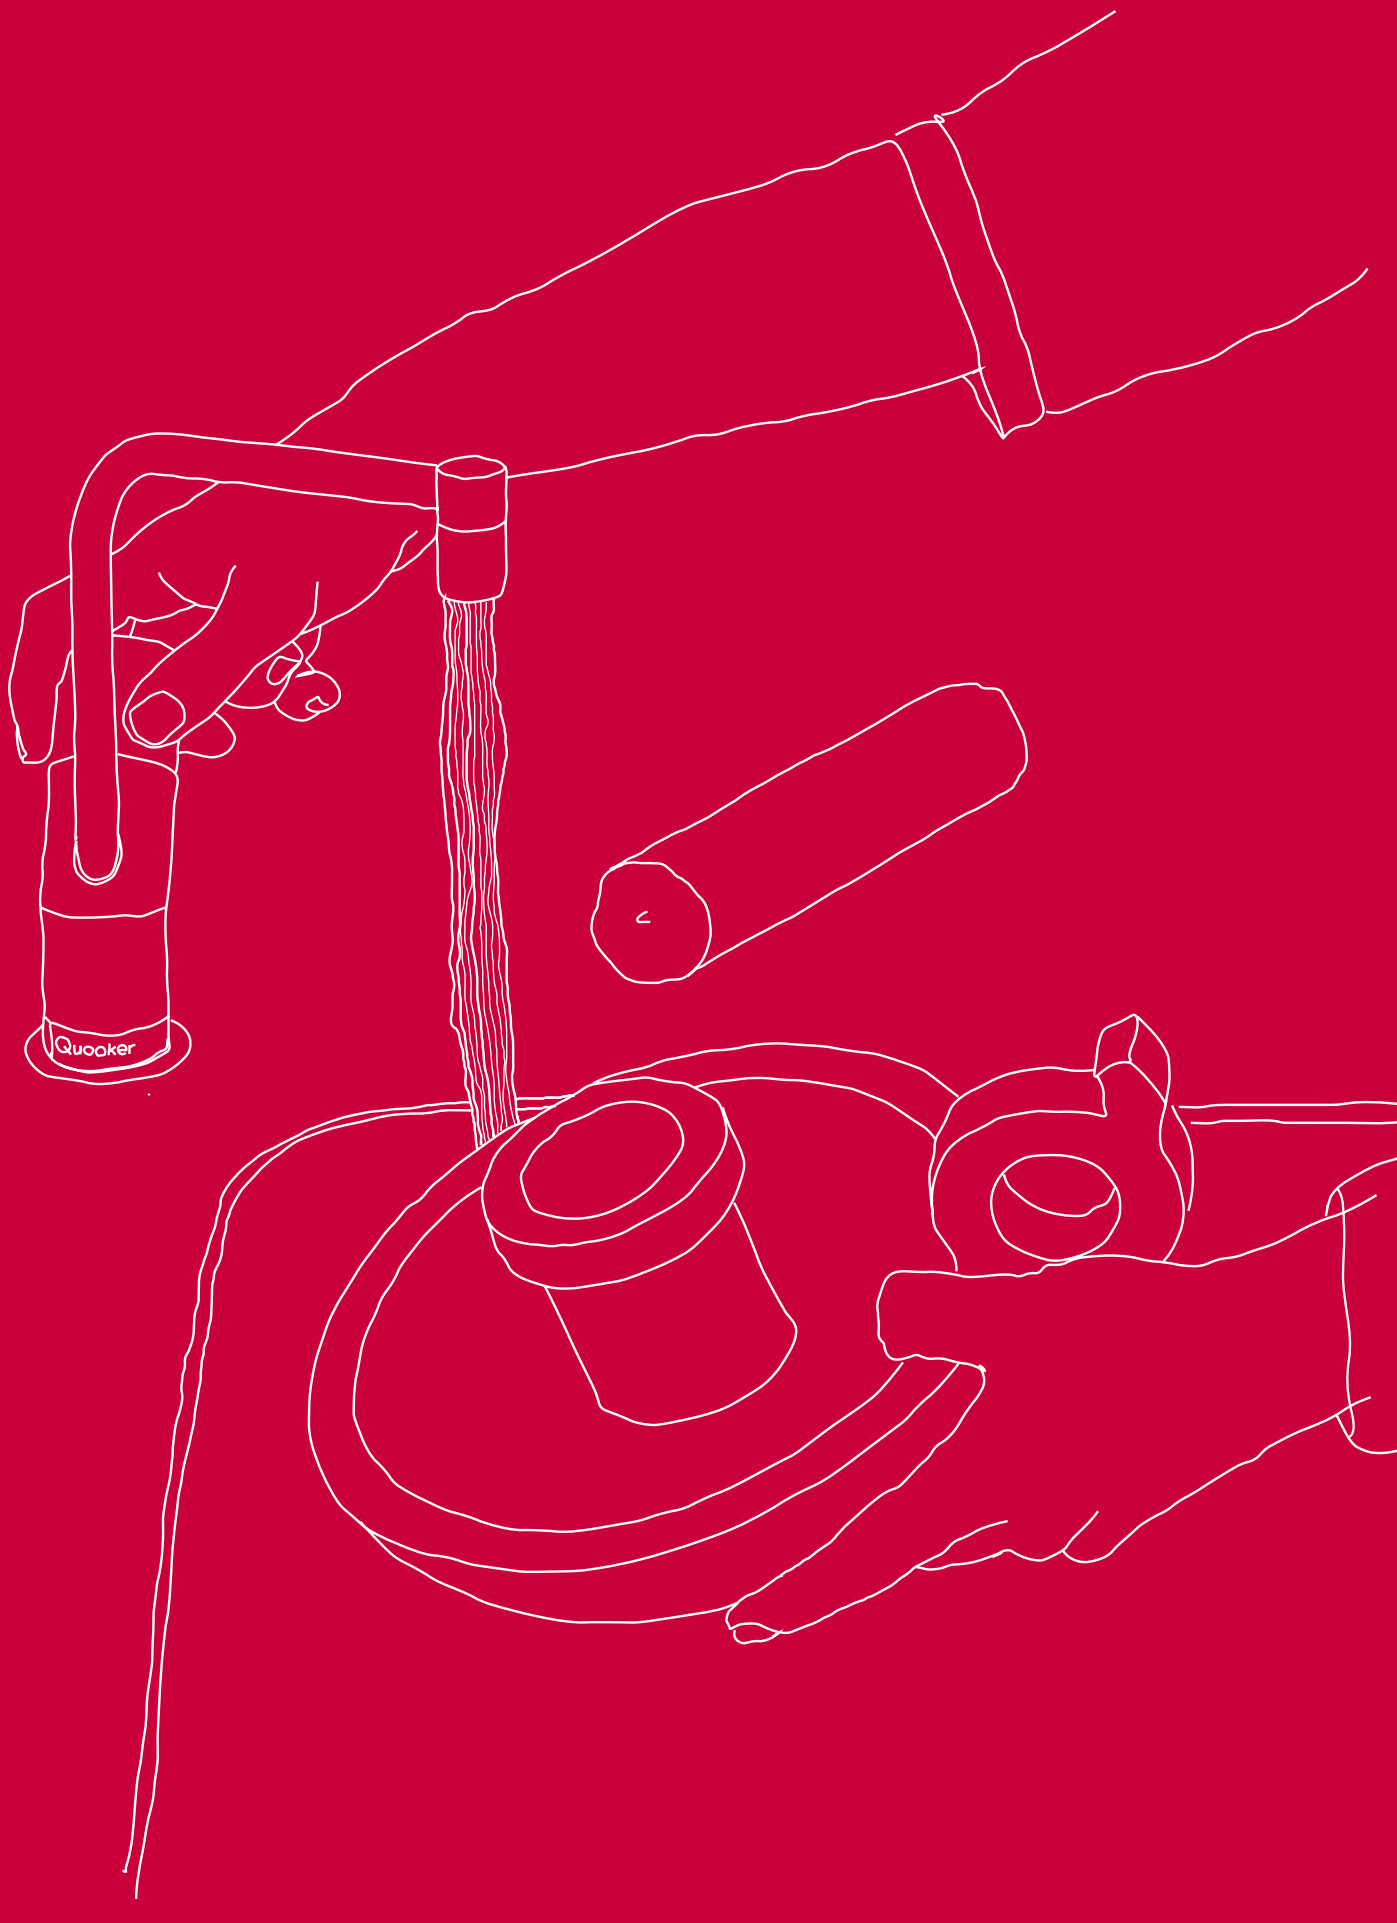
Quooker

Anschlussschemata

Anschlussschema PRO3 mit Flex

Reservoir: PRO3
Spannung: 230 V
Leistung: 1600 W
Inhalt: 3 Ltr
Aufheizzeit: 10 Min.
Stand-by Verbrauch: 10 W/h
Reservoirhöhe: 46 cm
Reservoirdurchmesser: 15 cm
Hahndurchführung: 35 mm
Max. Betriebsdruck: 8 bar
Aufhängebügel lieferbar: ja
Sicherung: Höchsttemperatur/
Überdruckventil 8 bar
HiTAC®-Wasserfilter: High
Temperature Activated Carbon

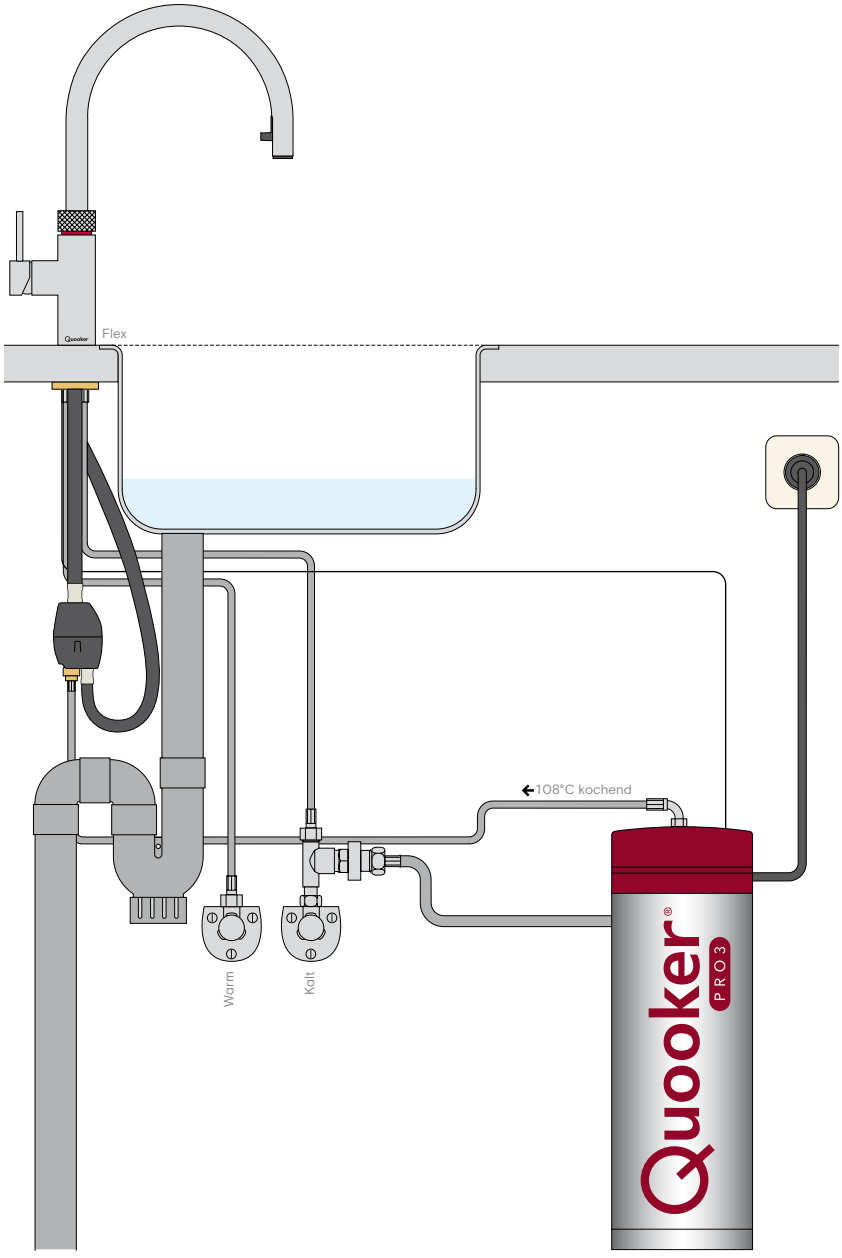

Anschlussschema PRO3 mit CUBE und Flex

Reservoir: CUBE
Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Kapazität stilles Wasser: 1,4 Ltr/Min.
Kapazität sprudelndes Wasser: 2 Ltr/Min.
Erstkühlzeit*: 40 Min.
Stand-by Verbrauch*: 12 W/h
Reservoirhöhe: 43 cm
(40,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirbreite: 29 cm
(23,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirtiefe: 44 cm
Min. Wasserleitungsdruck:
200 kPa (2 bar)
Max. Wasserleitungsdruck:
400 kPa (4 bar)
Max. CO_2-Druck: 400 kPa (4 bar)
Hohlfaserfilter

* Durchschnittswerte

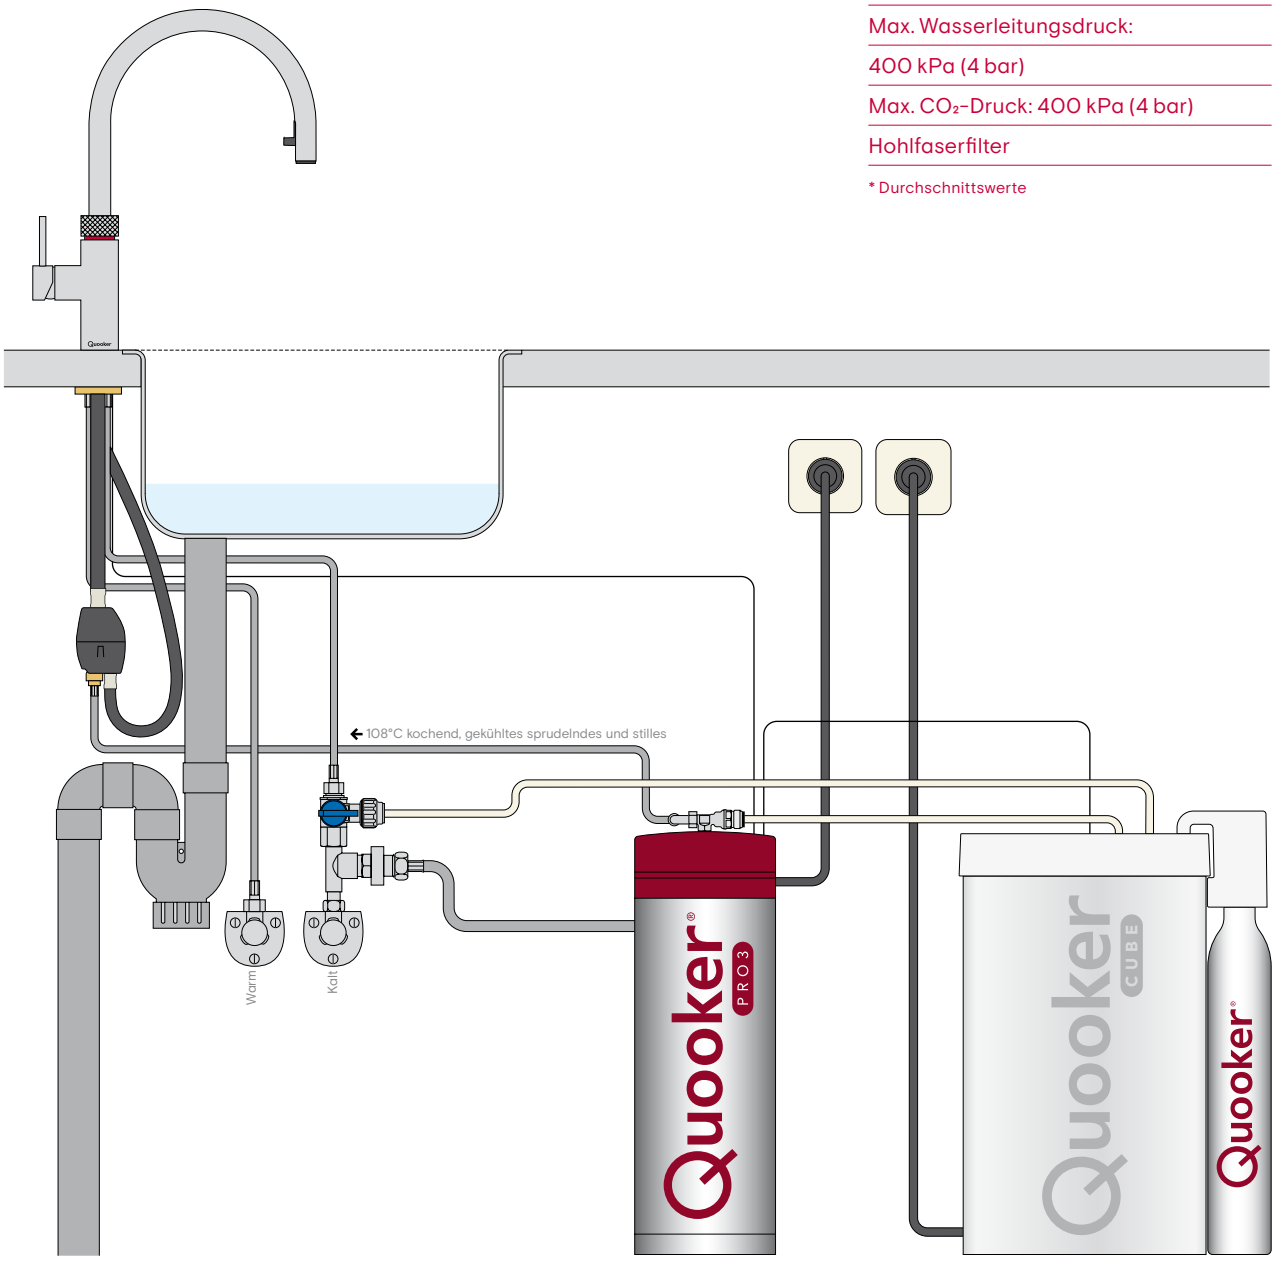

Anschlussschema PRO3 mit (Classic) Fusion

Reservoir: PRO3
Spannung: 230 V
Leistung: 1600 W
Inhalt: 3 Ltr
Aufheizzeit: 10 Min.
Stand-by Verbrauch: 10 W/h
Reservoirhöhe: 46 cm
Reservoirdurchmesser: 15 cm
Hahndurchführung: 35 mm
Max. Betriebsdruck: 8 bar
Aufhängebügel lieferbar: ja
Sicherung: Höchsttemperatur/
Überdruckventil 8 bar
HiTAC®-Wasserfilter: High
Temperature Activated Carbon

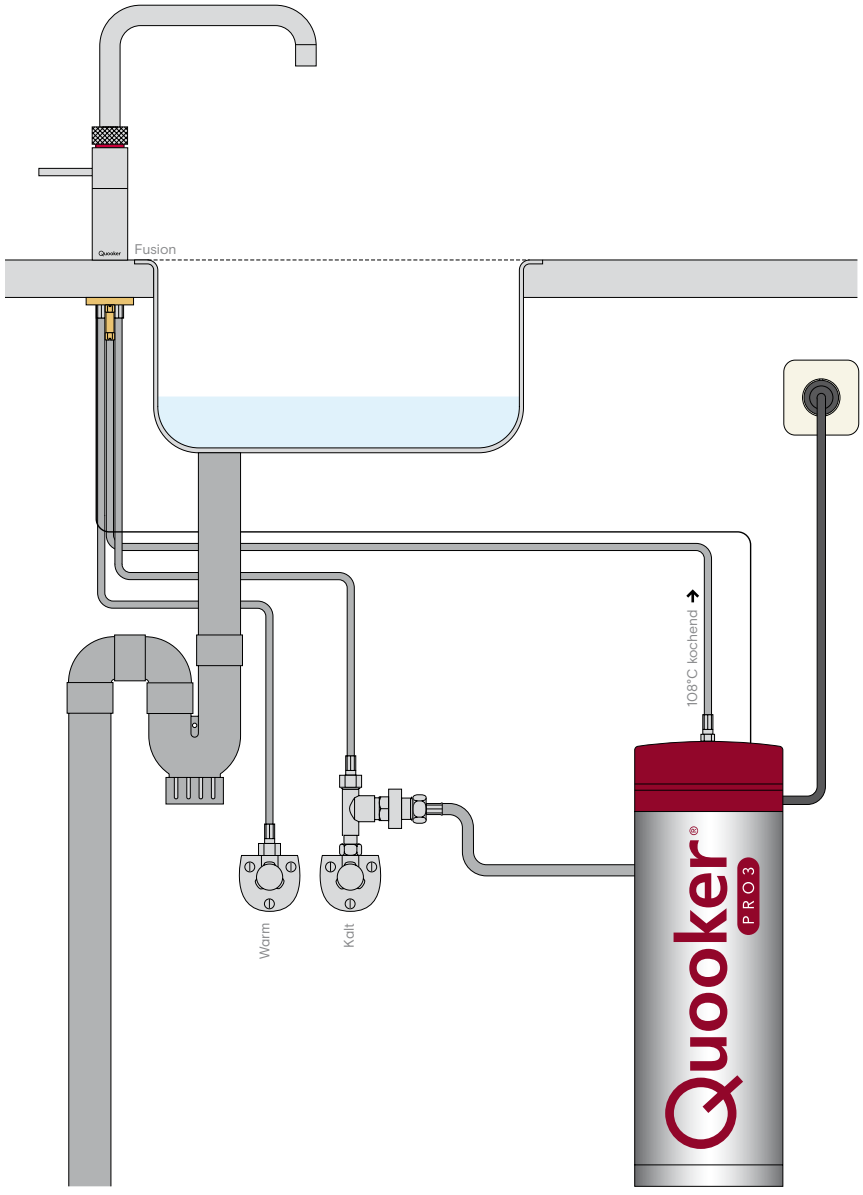

Anschlussschema PRO3 mit CUBE und (Classic) Fusion

Reservoir: CUBE
Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Kapazität stilles Wasser: 1,4 Ltr/Min.
Kapazität sprudelndes Wasser: 2 Ltr/Min.
Erstkühlzeit*: 40 Min.
Stand-by Verbrauch*: 12 W/h
Reservoirhöhe: 43 cm
(40,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirbreite: 29 cm
(23,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirtiefe: 44 cm
Min. Wasserleitungsdruck:
200 kPa (2 bar)
Max. Wasserleitungsdruck:
400 kPa (4 bar)
Max. CO_2-Druck: 400 kPa (4 bar)
Hohlfaserfilter

* Durchschnittswerte

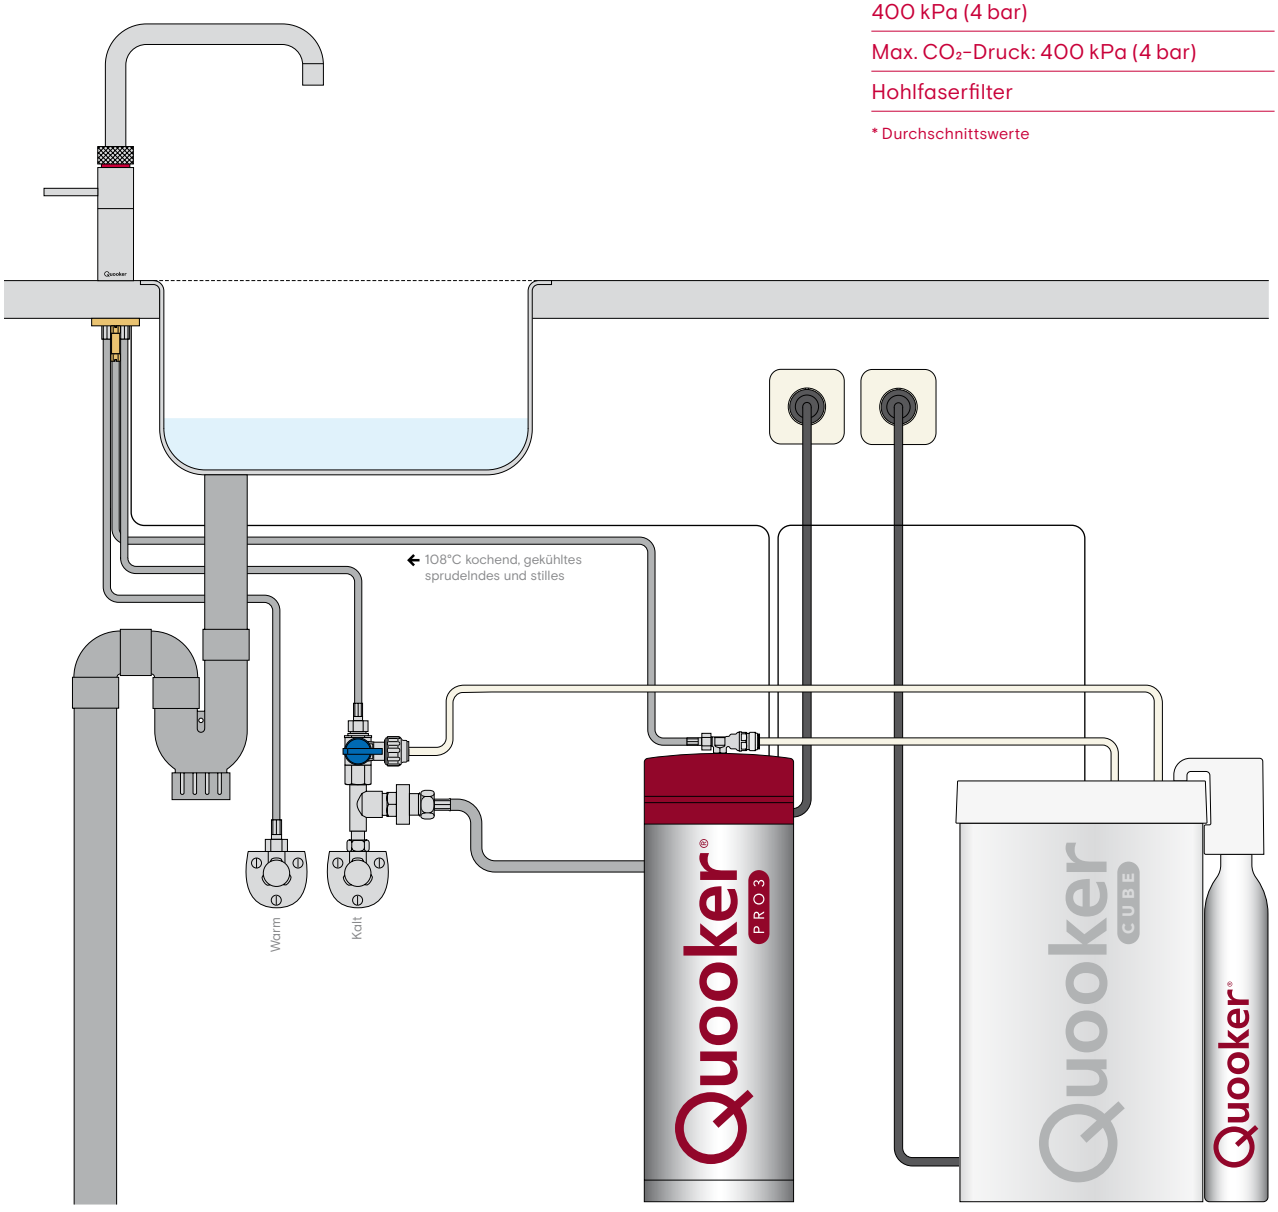

Anschlussschema COMBI mit Flex

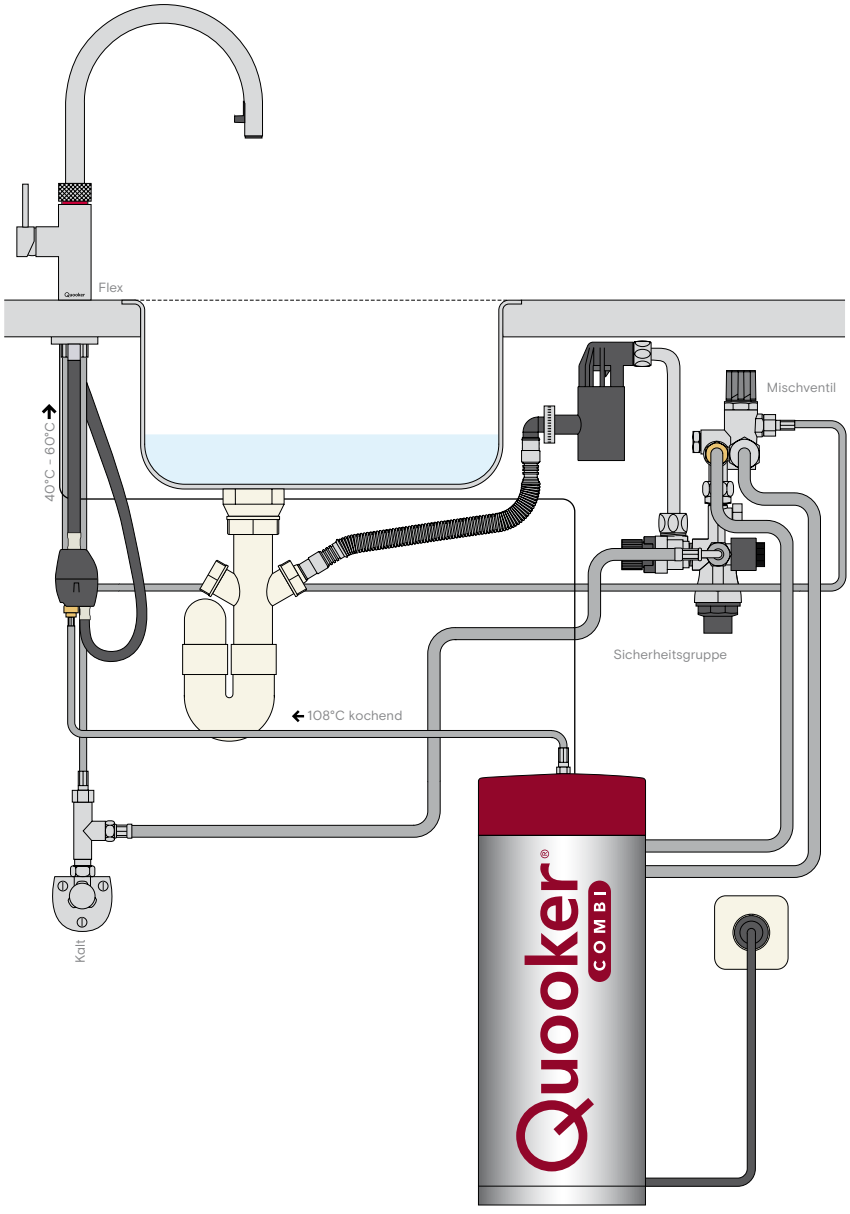

Reservoir: COMBI
Spannung: 230 V
Leistung: 2200 W
Inhalt: 7 Ltr
Aufheizzeit: 20 Min.
Stand-by-Verbrauch: 10 W/h
Reservoirhöhe: 47 cm
Reservoirdurchmesser: 20 cm
Hahndurchführung: 35 mm
Max. Betriebsdruck: 8 bar
Menge 40°C: 27 liter *
Menge 60°C: 15 liter *
Aufhängebügel lieferbar: ja
Temp.regelung COMBI: thermostatisch
Sicherung: Höchsttemperatur /
Überdruckventil 8 bar
HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label
Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS
Energieeffizienz-Klasse zur
Wassererwärmung: A
Energieeffizienz der
Wassererwärmung: 36%
Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A
Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 - 60°C
Lautstärke-Maßeinheit: - dB

* Durchschnittswerte

Anschlussschema COMBI mit CUBE und Flex

Reservoir: CUBE
Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Kapazität stilles Wasser: 1,4 Ltr/Min.
Kapazität sprudelndes Wasser: 2 Ltr/Min.
Erstkühlzeit*: 40 Min.
Stand-by Verbrauch*: 12 W/h
Reservoirhöhe: 43 cm
(40,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirbreite: 29 cm
(23,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirtiefe: 44 cm
Min. Wasserleitungsdruck:
200 kPa (2 bar)
Max. Wasserleitungsdruck:
400 kPa (4 bar)
Max. CO_2-Druck: 400 kPa (4 bar)
Hohlfaserfilter

* Durchschnittswerte

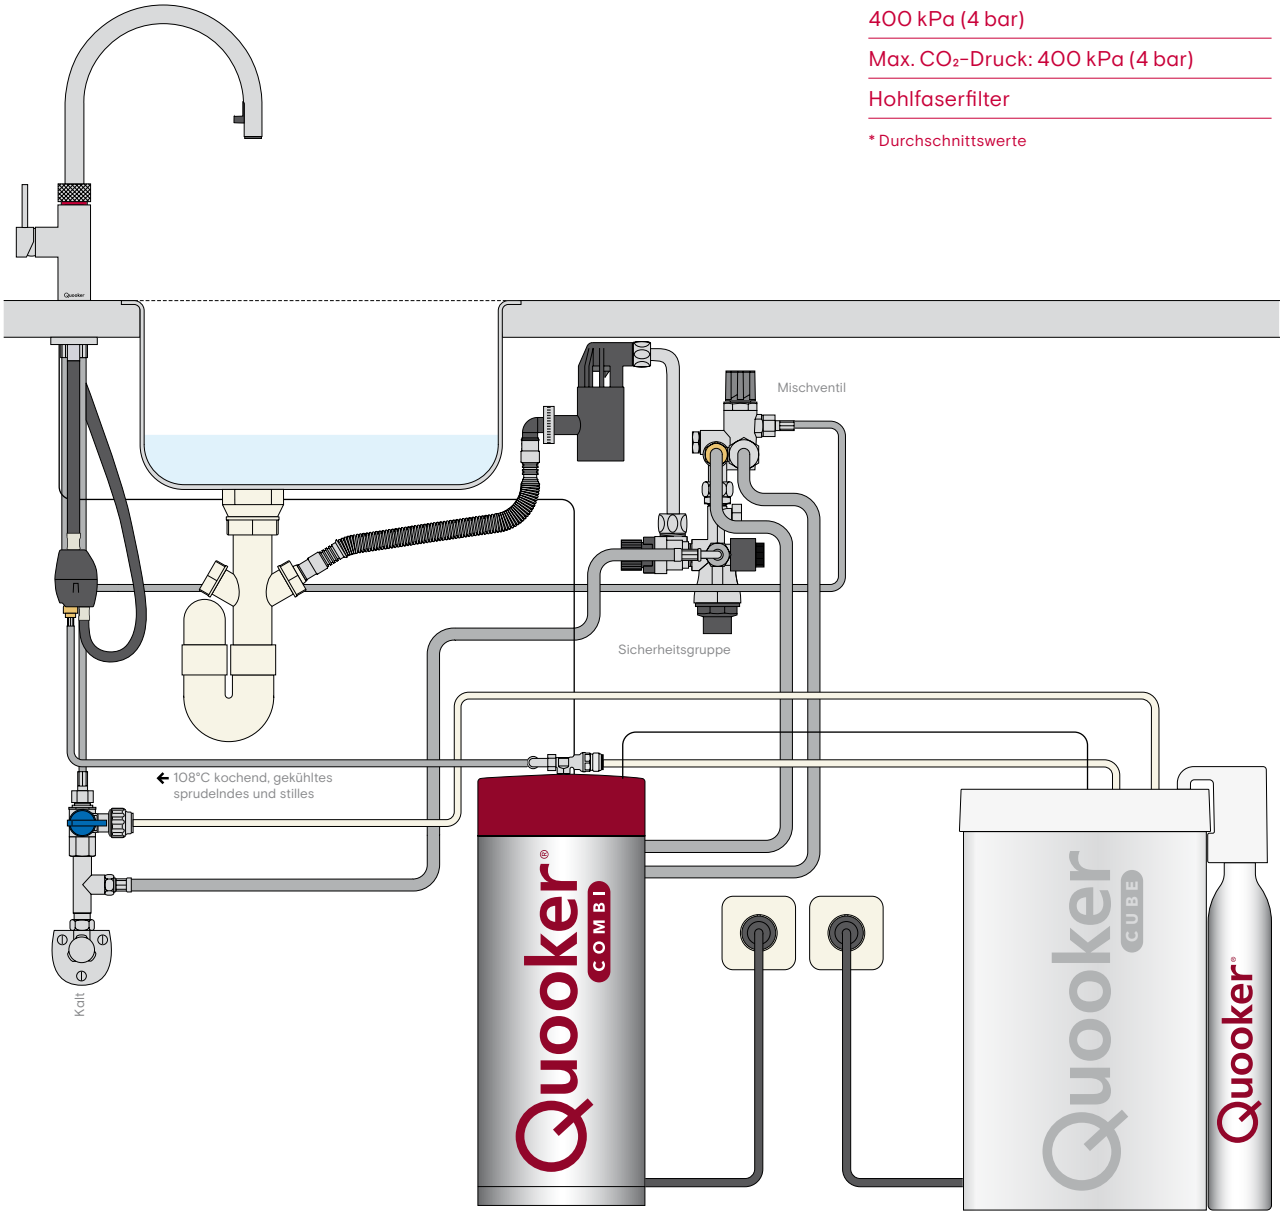

Anschlussschema COMBI mit (Classic) Fusion

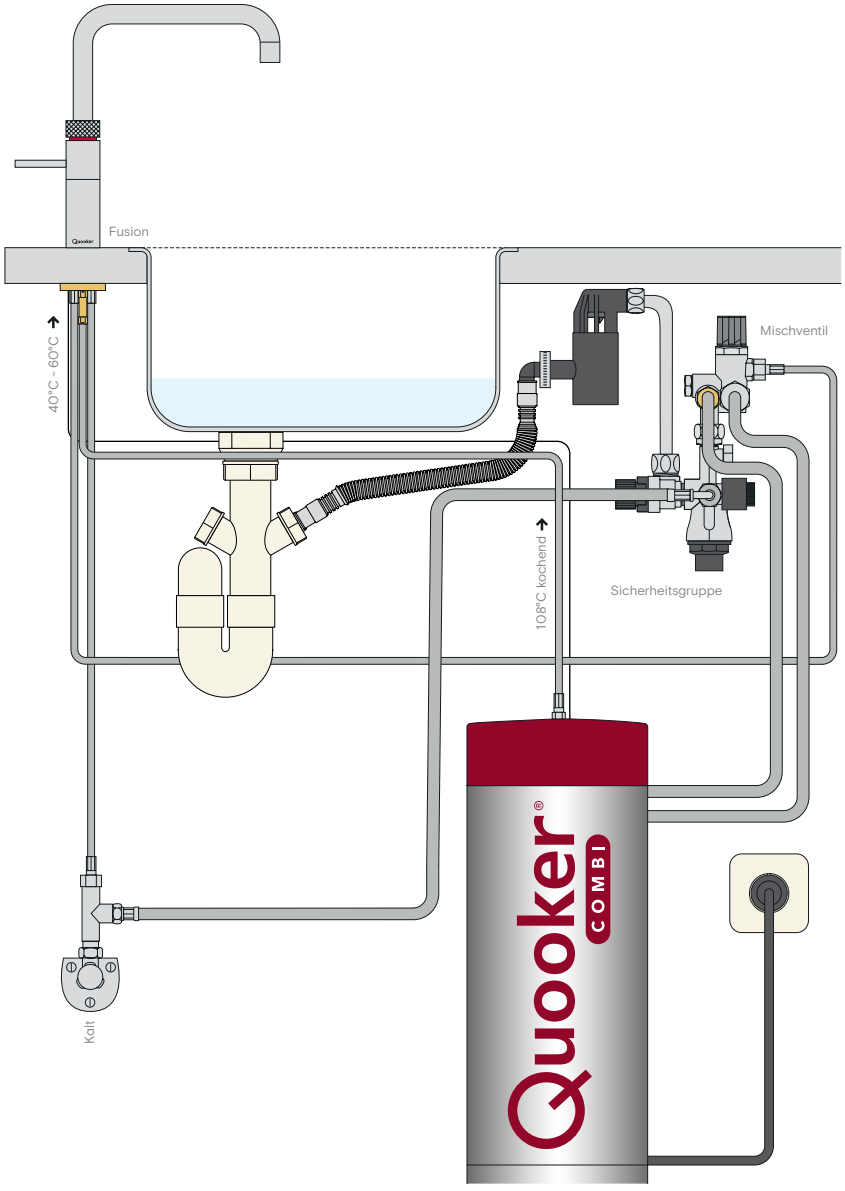

Reservoir: COMBI
Spannung: 230 V
Leistung: 2200 W
Inhalt: 7 Ltr
Aufheizzeit: 20 Min.
Stand-by-Verbrauch: 10 W/h
Reservoirhöhe: 47 cm
Reservoirdurchmesser: 20 cm
Hahndurchführung: 35 mm
Max. Betriebsdruck: 8 bar
Menge 40°C: 27 liter *
Menge 60°C: 15 liter *
Aufhängebügel lieferbar: ja
Temp.regelung COMBI: thermostatisch
Sicherung: Höchsttemperatur /
Überdruckventil 8 bar
HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label
Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS
Energieeffizienz-Klasse zur
Wassererwärmung: A
Energieeffizienz der
Wassererwärmung: 36%
Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A
Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 - 60°C
Lautstärke-Maßeinheit: - dB

* Durchschnittswerte

Anschlussschema COMBI mit CUBE und (Classic) Fusion

Reservoir: CUBE
Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Kapazität stilles Wasser: 1,4 Ltr/Min.
Kapazität sprudelndes Wasser: 2 Ltr/Min.
Erstkühlzeit*: 40 Min.
Stand-by Verbrauch*: 12 W/h
Reservoirhöhe: 43 cm
(40,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirbreite: 29 cm
(23,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirtiefe: 44 cm
Min. Wasserleitungsdruck:
200 kPa (2 bar)
Max. Wasserleitungsdruck:
400 kPa (4 bar)
Max. CO_2-Druck: 400 kPa (4 bar)
Hohlfaserfilter

* Durchschnittswerte

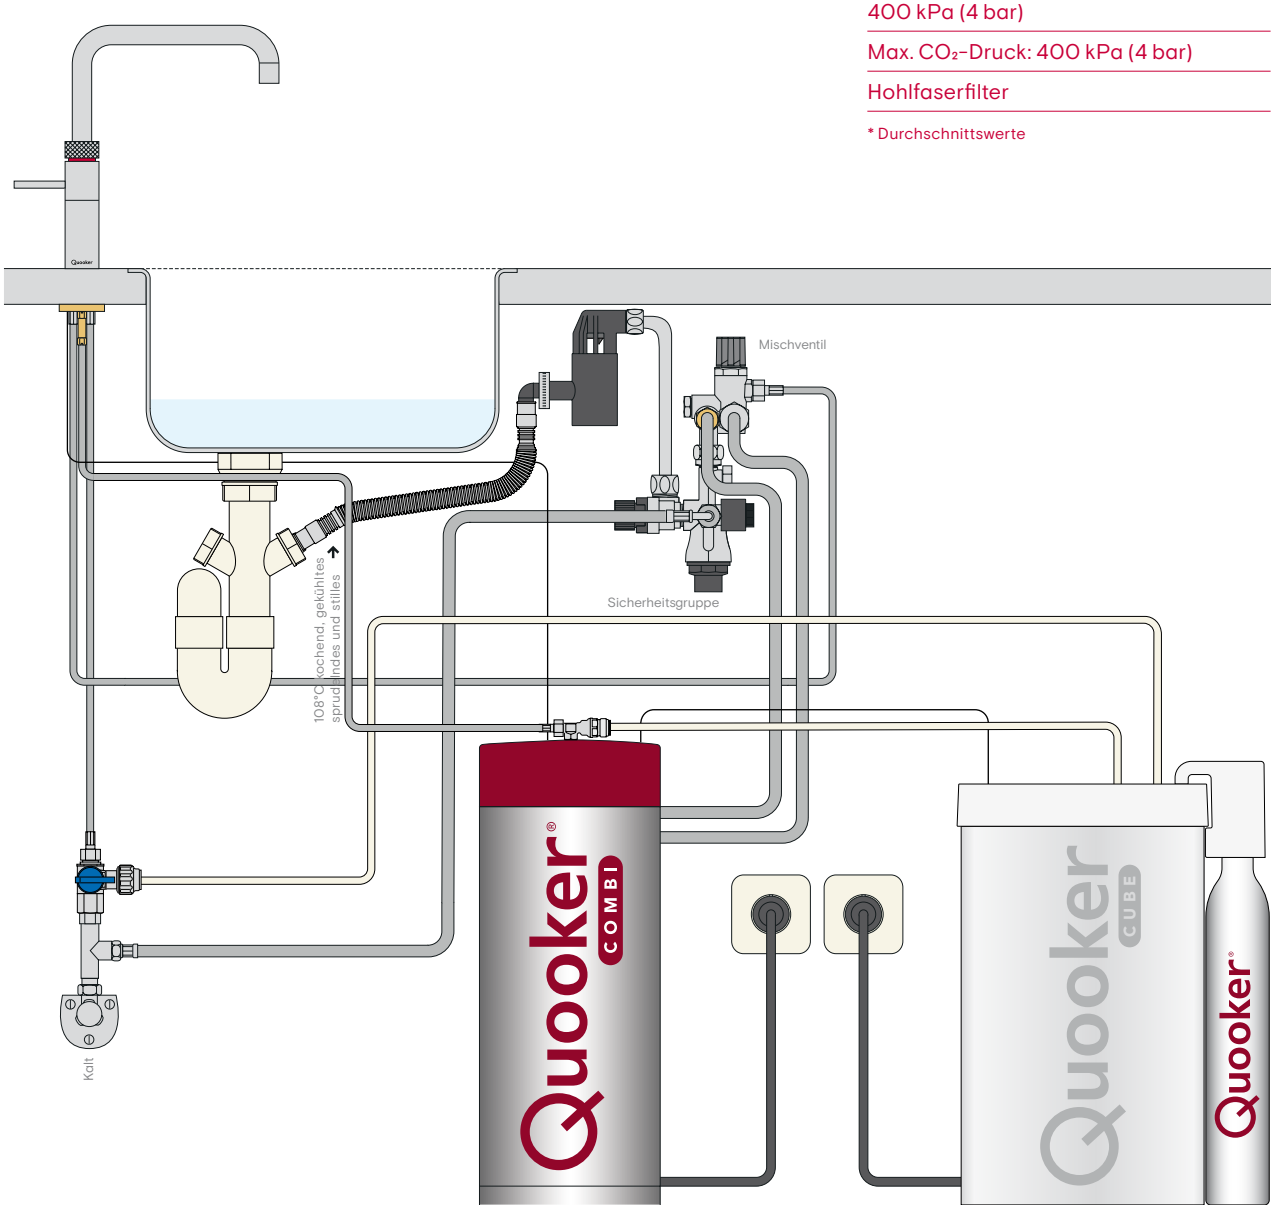

Anschlussschema COMBI+ mit Flex

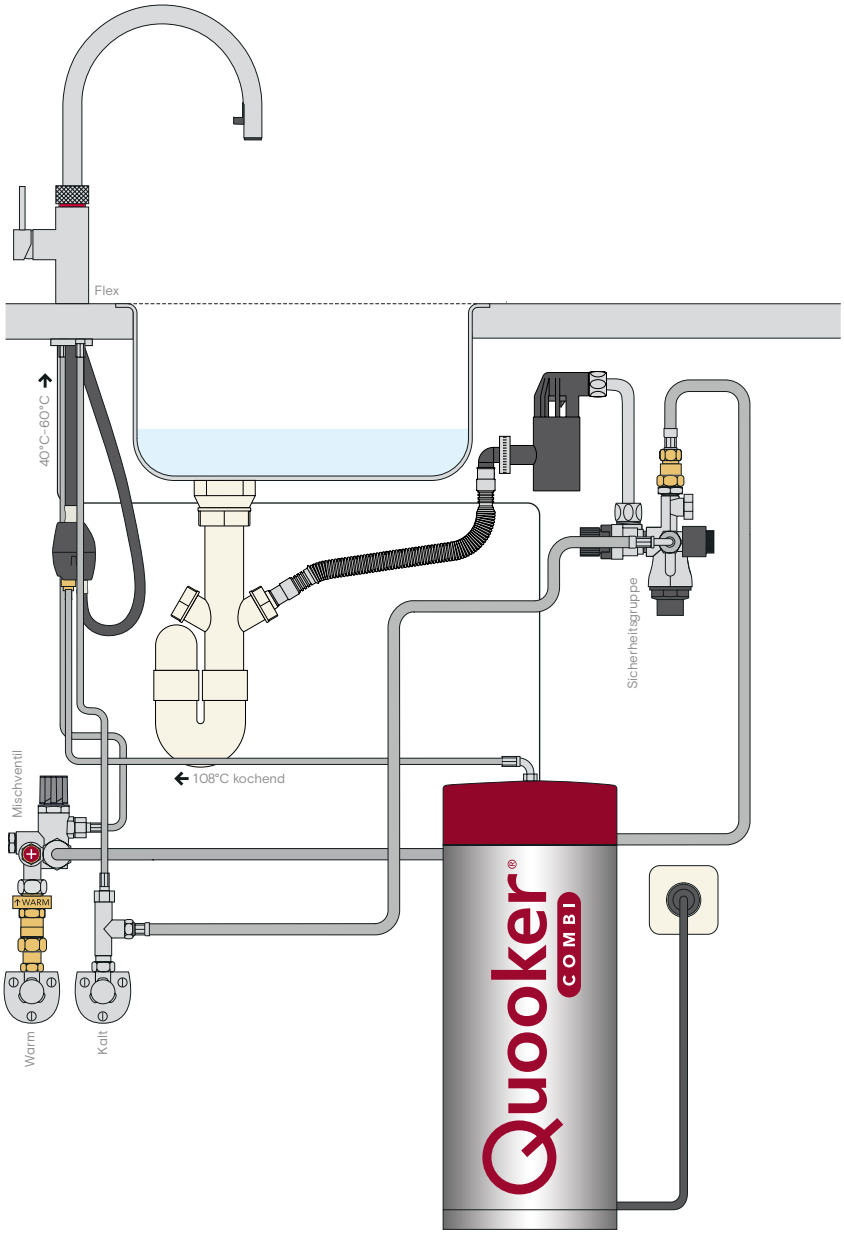

Reservoir: COMBI+
Spannung: 230 V
Leistung: 2200 W
Inhalt: 7 Ltr
Aufheizzeit: 20 Min.
Stand-by-Verbrauch: 10 W/h
Reservoirhöhe: 47 cm
Reservoirdurchmesser: 20 cm
Hahndurchführung: 35 mm
Max. Betriebsdruck: 8 bar
Menge 40°C: unbegrenzt
Menge 60°C: unbegrenzt
Aufhängebügel lieferbar: ja
Temp.regelung COMBI: thermostatisch
Sicherung: Höchsttemperatur /
Überdruckventil 8 bar
HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label
Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS
Energieeffizienz-Klasse zur
Wassererwärmung: A
Energieeffizienz der
Wassererwärmung: 36%
Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A
Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 - 60°C
Lautstärke-Maßeinheit: - dB

Anschlussschema COMBI+ mit CUBE und Flex

Reservoir: CUBE
Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Kapazität stilles Wasser: 1,4 Ltr/Min.
Kapazität sprudelndes Wasser: 2 Ltr/Min.
Erstkühlzeit*: 40 Min.
Stand-by Verbrauch*: 12 W/h
Reservoirhöhe: 43 cm
(40,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirbreite: 29 cm
(23,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirtiefe: 44 cm
Min. Wasserleitungsdruck:
200 kPa (2 bar)
Max. Wasserleitungsdruck:
400 kPa (4 bar)
Max. CO_2-Druck: 400 kPa (4 bar)
Hohlfaserfilter

* Durchschnittswerte Mischventil

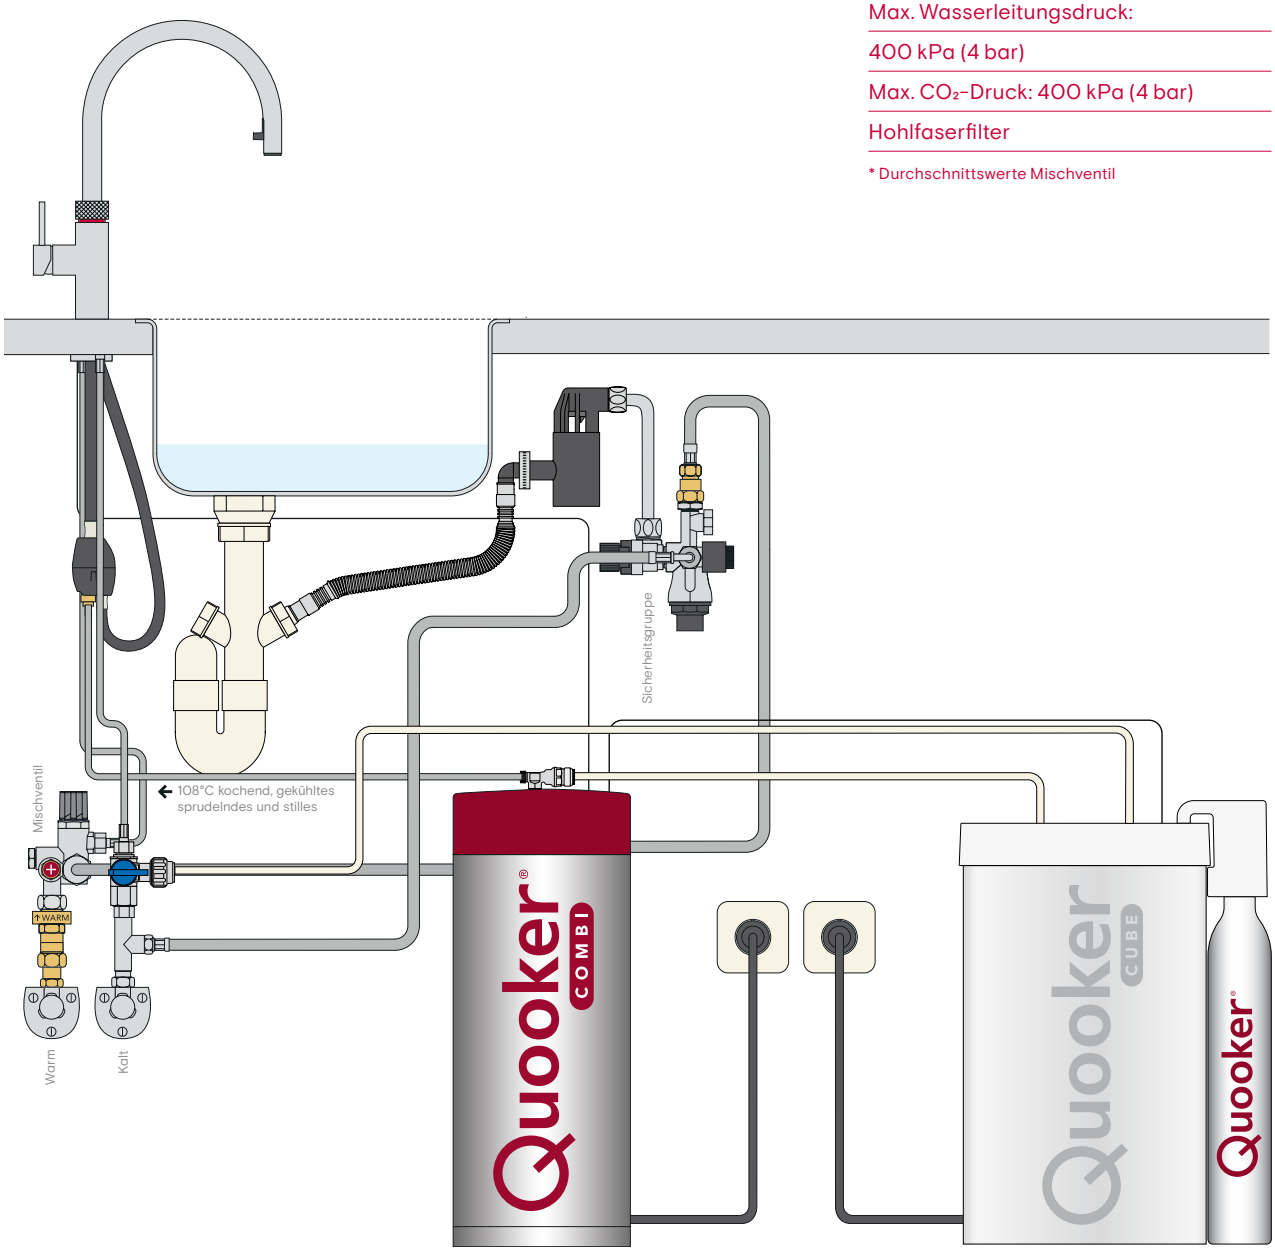

Anschlussschema COMBI+ mit (Classic) Fusion

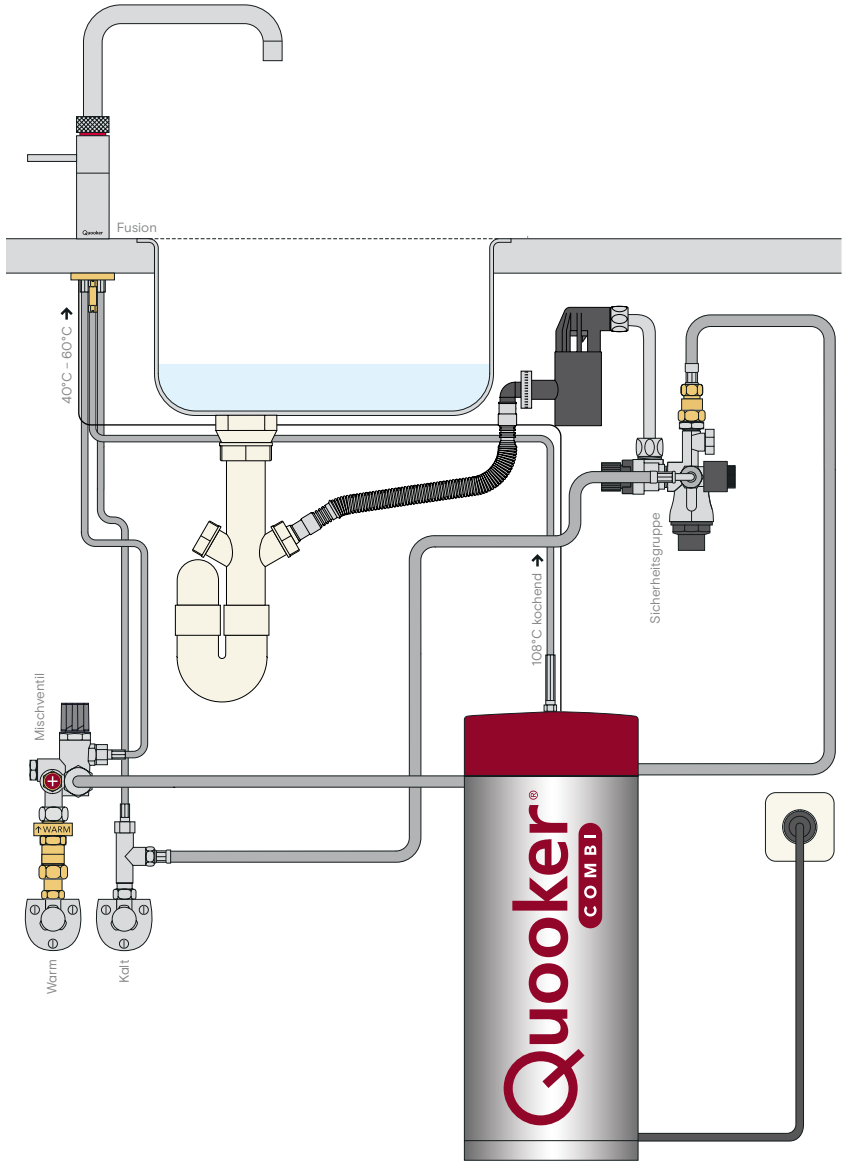

Reservoir: COMBI+
Spannung: 230 V
Leistung: 2200 W
Inhalt: 7 Ltr
Aufheizzeit: 20 Min.
Stand-by-Verbrauch: 10 W/h
Reservoirhöhe: 47 cm
Reservoirdurchmesser: 20 cm
Hahndurchführung: 35 mm
Max. Betriebsdruck: 8 bar
Menge 40°C: unbegrenzt
Menge 60°C: unbegrenzt
Aufhängebügel lieferbar: ja
Temp.regelung COMBI: thermostatisch
Sicherung: Höchsttemperatur /
Überdruckventil 8 bar
HiTAC®-Wasserfilter

Energie-Label
Aufgegebenes Kapazitätsprofil: XXS
Energieeffizienz-Klasse zur
Wassererwärmung: A
Energieeffizienz der
Wassererwärmung: 36%
Jährlicher Stromverbrauch: 511 kWh/A
Einstellung der Warmwassertemperatur
des Warmwassergerätes: 40 - 60°C
Lautstärke-Maßeinheit: - dB

Anschlussschema COMBI+ mit CUBE und (Classic) Fusion

Reservoir: CUBE
Spannung: 230 V
Leistung: 100 W
Kapazität stilles Wasser: 1,4 Ltr/Min.
Kapazität sprudelndes Wasser: 2 Ltr/Min.
Erstkühlzeit*: 40 Min.
Stand-by Verbrauch*: 12 W/h
Reservoirhöhe: 43 cm
(40,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirbreite: 29 cm
(23,5 cm excl. CO_2-Zylinder)
Reservoirtiefe: 44 cm
Min. Wasserleitungsdruck:
200 kPa (2 bar)
Max. Wasserleitungsdruck:
400 kPa (4 bar)
Max. CO_2-Druck: 400 kPa (4 bar)
Hohlfaserfilter

* Durchschnittswerte Mischventil

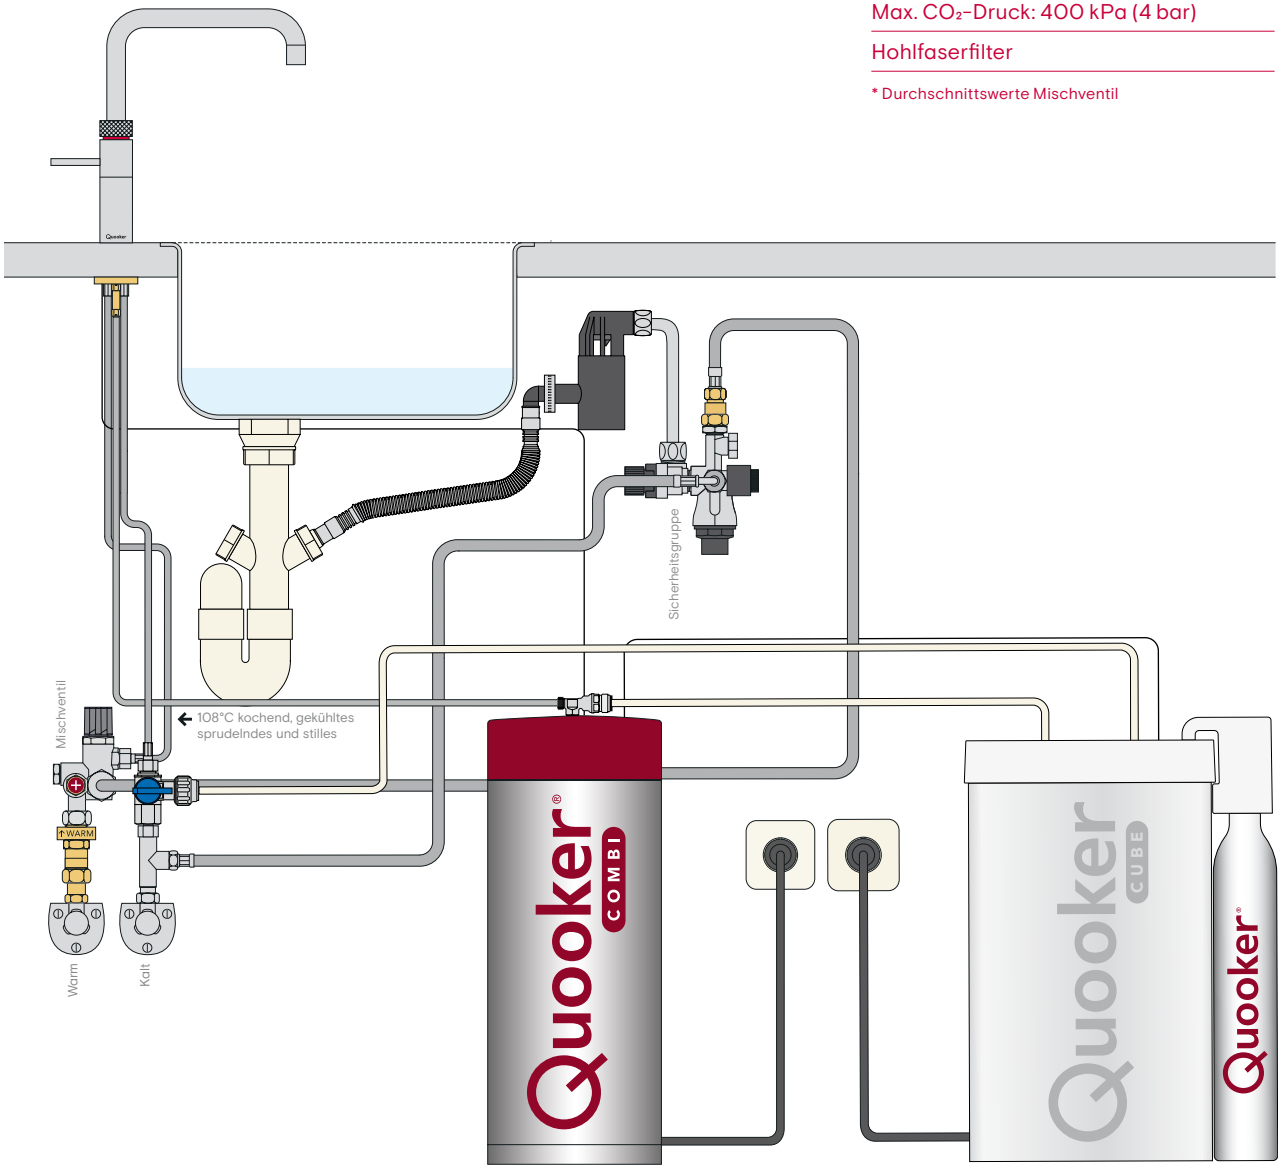

Preisliste

Artikelnummern und Preise

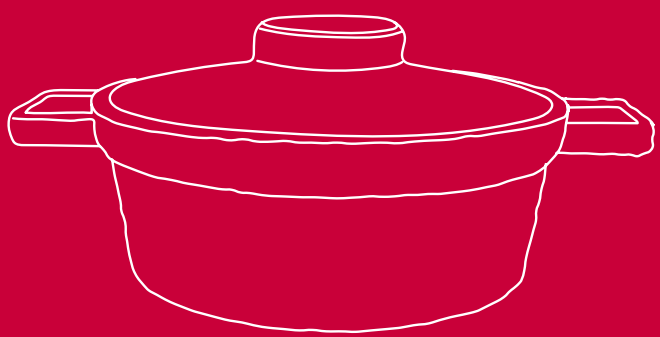

Artikelnummern und Preise

Hähne	Oberflächen	PRO3		COMBI		COMBI+	
Flex	verchromt glänzend	3XCHR	€ 1275	22XCHR	€ 1575	22+XCHR	€ 1575
	Voll-Edelstahl	3XRVS	€ 1445	22XRVS	€ 1745	22+XRVS	€ 1745
	schwarz	3XBLK	€ 1660	22XBLK	€ 1960	22+XBLK	€ 1960
Fusion Square	verchromt glänzend	3FSCHR	€ 1275	22FSCHR	€ 1575	22+FSCHR	€ 1575
	Voll-Edelstahl	3FSRVS	€ 1445	22FSRVS	€ 1745	22+FSRVS	€ 1745
	schwarz	3FSBLK	€ 1660	22FSBLK	€ 1960	22+FSBLK	€ 1960
	Messing Patina	3FSPTN	€ 1735	22FSPTN	€ 2035	22+FSPTN	€ 2035
	gold	3FSGLD	€ 2240	22FSGLD	€ 2540	22+FSGLD	€ 2540
Fusion Round	verchromt glänzend	3FRCHR	€ 1275	22FRCHR	€ 1575	22+FRCHR	€ 1575
	Voll-Edelstahl	3FRRVS	€ 1445	22FRRVS	€ 1745	22+FRRVS	€ 1745
	schwarz	3FRBLK	€ 1660	22FRBLK	€ 1960	22+FRBLK	€ 1960
	Messing Patina	3FRPTN	€ 1735	22FRPTN	€ 2035	22+FRPTN	€ 2035
	gold	3FRGLD	€ 2240	22FRGLD	€ 2540	22+FRGLD	€ 2540
Classic Fusion Square	verchromt glänzend	3CFSCHR	€ 1490	22CFSCHR	€ 1790	22+CFSCHR	€ 1790
	Voll-Edelstahl	3CFSRVS	€ 1660	22CFSRVS	€ 1960	22+CFSRVS	€ 1960
	Nickel	3CFSNIC	€ 1860	22CFSNIC	€ 2160	22+CFSNIC	€ 2160
	Messing Patina	3CFSPTN	€ 1935	22CFSPTN	€ 2235	22+CFSPTN	€ 2235
Classic Fusion Round	verchromt glänzend	3CFRCHR	€ 1490	22CFRCHR	€ 1790	22+CFRCHR	€ 1790
	Voll-Edelstahl	3CFRRVS	€ 1660	22CFRRVS	€ 1960	22+CFRRVS	€ 1960
	Nickel	3CFRNIC	€ 1860	22CFRNIC	€ 2160	22+CFRNIC	€ 2160
	Messing Patina	3CFRPTN	€ 1935	22CFRPTN	€ 2235	22+CFRPTN	€ 2235
Nordic Square Twintaps	verchromt glänzend	3NSCHRTT	€ 1345	22NSCHRTT	€ 1645	22+NSCHRTT	€ 1645
	Voll-Edelstahl	3NSRVSTT	€ 1600	22NSRVSTT	€ 1900	22+NSRVSTT	€ 1900
Nordic Round Twintaps	verchromt glänzend	3NRCHRTT	€ 1345	22NRCHRTT	€ 1645	22+NRCHRTT	€ 1645
	Voll-Edelstahl	3NRRVSTT	€ 1600	22NRRVSTT	€ 1900	22+NRRVSTT	€ 1900
Nordic Square single tap	verchromt glänzend	3NSCHR	€ 1100	22NSCHR	€ 1400	22+NSCHR	€ 1400
	Voll-Edelstahl	3NSRVS	€ 1300	22NSRVS	€ 1600	22+NSRVS	€ 1600
Nordic Round single tap	verchromt glänzend	3NRCHR	€ 1100	22NRCHR	€ 1400	22+NRCHR	€ 1400
	Voll-Edelstahl	3NRRVS	€ 1300	22NRRVS	€ 1600	22+NRRVS	€ 1600
Classic Nordic Square single tap	verchromt glänzend	3CNSCHR	€ 1320	22CNSCHR	€ 1620	22+CNSCHR	€ 1620
	Voll-Edelstahl	3CNSRVS	€ 1520	22CNSRVS	€ 1820	22+CNSRVS	€ 1820
	Nickel	3CNSNIC	€ 1710	22CNSNIC	€ 2010	22+CNSNIC	€ 2010
Classic Nordic Round single tap	verchromt glänzend	3CNRCHR	€ 1320	22CNRCHR	€ 1620	22+CNRCHR	€ 1620
	Voll-Edelstahl	3CNRRVS	€ 1520	22CNRRVS	€ 1820	22+CNRRVS	€ 1820
	Nickel	3CNRNIC	€ 1710	22CNRNIC	€ 2010	22+CNRNIC	€ 2010

Zubehör

Nordic Seifenspender	verchromt glänzend	SEIFCHR	€ 200
	Voll-Edelstahl	SEIFRVS	€ 250
	schwarz	SEIFBLK	€ 350
	Messing Patina	SEIFPTN	€ 365
	gold	SEIFGLD	€ 395
Aufhängebügel	PRO3	AB3	€ 80
	COMBI / COMBI+	AB7	€ 80

Einzelpreis CUBE	CUBE	€ 1275
CUBE Filter	CUBFIL	€ 70
CUBE CO_2-Zylinder 4 Stück	CO2	€ 60
Scale Control Plus Entkalkungsgerät (inkl. Kartusche)	SCP	€ 245
Kartusche Scale Control Plus	ENTKP	€ 80

PRO3 & CUBE		COMBI & CUBE		COMBI+ & CUBE	
3XCHRCUBE	€ 2550	22XCHRCUBE	€ 2850	22+XCHRCUBE	€ 2850
3XRVSCUBE	€ 2720	22XRVSCUBE	€ 3020	22+XRVSCUBE	€ 3020
3XBLKCUBE	€ 2935	22XBLKCUBE	€ 3235	22+XBLKCUBE	€ 3235
3FSCHRCUBE	€ 2550	22FSCHRCUBE	€ 2850	22+FSCHRCUBE	€ 2850
3FSRVSCUBE	€ 2720	22FSRVSCUBE	€ 3020	22+FSRVSCUBE	€ 3020
3FSBLKCUBE	€ 2935	22FSBLKCUBE	€ 3235	22+FSBLKCUBE	€ 3235
3FSPTNCUBE	€ 3010	22FSPTNCUBE	€ 3310	22+FSPTNCUBE	€ 3310
3FSGLDCUBE	€ 3515	22FSGLDCUBE	€ 3815	22+FSGLDCUBE	€ 3815
3FRCHRCUBE	€ 2550	22FRCHRCUBE	€ 2850	22+FRCHRCUBE	€ 2850
3FRRVSCUBE	€ 2720	22FRRVSCUBE	€ 3020	22+FRRVSCUBE	€ 3020
3FRBLKCUBE	€ 2935	22FRBLKCUBE	€ 3235	22+FRBLKCUBE	€ 3235
3FRPTNCUBE	€ 3010	22FRPTNCUBE	€ 3310	22+FRPTNCUBE	€ 3310
3FRGLDCUBE	€ 3515	22FRGLDCUBE	€ 3815	22+FRGLDCUBE	€ 3815
3CFSCHRCUBE	€ 2765	22CFSCHRCUBE	€ 3065	22+CFSCHRCUBE	€ 3065
3CFSRVSCUBE	€ 2935	22CFSRVSCUBE	€ 3235	22+CFSRVSCUBE	€ 3235
3CFSNICCUBE	€ 3135	22CFSNICCUBE	€ 3435	22+CFSNICCUBE	€ 3435
3CFSPTNCUBE	€ 3210	22CFSPTNCUBE	€ 3510	22+CFSPTNCUBE	€ 3510
3CFRCHRCUBE	€ 2765	22CFRCHRCUBE	€ 3065	22+CFRCHRCUBE	€ 3065
3CFRRVSCUBE	€ 2935	22CFRRVSCUBE	€ 3235	22+CFRRVSCUBE	€ 3235
3CFRNICCUBE	€ 3135	22CFRNICCUBE	€ 3435	22+CFRNICCUBE	€ 3435
3CFRPTNCUBE	€ 3210	22CFRPTNCUBE	€ 3510	22+CFRPTNCUBE	€ 3510
3NSCHRTTCUBE	€ 2620	22NSCHRTTCUBE	€ 2920	22+NSCHRTTCUBE	€ 2920
3NSRVSTTCUBE	€ 2875	22NSRVSTTCUBE	€ 3175	22+NSRVSTTCUBE	€ 3175
3NRCHRTTCUBE	€ 2620	22NRCHRTTCUBE	€ 2920	22+NRCHRTTCUBE	€ 2920
3NRRVSTTCUBE	€ 2875	22NRRVSTTCUBE	€ 3175	22+NRRVSTTCUBE	€ 3175
3NSCHRCUBE	€ 2375	22NSCHRCUBE	€ 2675	22+NSCHRCUBE	€ 2675
3NSRVSCUBE	€ 2575	22NSRVSCUBE	€ 2875	22+NSRVSCUBE	€ 2875
3NRCHRCUBE	€ 2375	22NRCHRCUBE	€ 2675	22+NRCHRCUBE	€ 2675
3NRRVSCUBE	€ 2575	22NRRVSCUBE	€ 2875	22+NRRVSCUBE	€ 2875
3CNSCHRCUBE	€ 2595	22CNSCHRCUBE	€ 2895	22+CNSCHRCUBE	€ 2895
3CNSRVSCUBE	€ 2795	22CNSRVSCUBE	€ 3095	22+CNSRVSCUBE	€ 3095
3CNSNICCUBE	€ 2985	22CNSNICCUBE	€ 3285	22+CNSNICCUBE	€ 3285
3CNRCHRCUBE	€ 2595	22CNRCHRCUBE	€ 2895	22+CNRCHRCUBE	€ 2895
3CNRRVSCUBE	€ 2795	22CNRRVSCUBE	€ 3095	22+CNRRVSCUBE	€ 3095
3CNRNICCUBE	€ 2985	22CNRNICCUBE	€ 3285	22+CNRNICCUBE	€ 3285

Service-Zubehör

Verlängerungssets (nur kochendwasserseitig)	30 cm	VERLEQ30	€ 15
	60 cm	VERLEQ60	€ 30
	100 cm	VERLEQ100	€ 50
	150 cm	VERLEQ150	€ 75
Lastenwechsler		EV	€ 100

Preise inklusive 16% MwSt. und Versand. Änderungen vorbehalten. Stand Juli 2020.

Kontaktieren Sie uns!

Verkauf
T +49 (0)2161 621 08 00
F +49 (0)2161 621 08 01
info@quooker.de

Kundendienst
T +49 (0)2161 621 08 00
service@quooker.de

Quooker Deutschland GmbH
Am Bahnhof 9
41352 Korschenbroich
T +49 (0)2161 621 08 00
F +49 (0)2161 621 08 01
info@quooker.de
www.quooker.de

Quooker Augmented Reality App

Mit der Quooker Augmented Reality App können Sie ganz einfach unsere Hähne Ihren Kunden präsentieren. Mit der App wählen Sie einen Hahn aus und stellen ihn an einer beliebigen Stelle auf. Dies kann zum Beispiel in einer Ausstellungsküche im Küchenstudio sein oder auf dem Tisch, auf dem Sie mit dem Kunden die Küche zusammenstellen.

Es geht ganz einfach. Laden Sie die App herunter, indem Sie den nachfolgenden QR-Code scannen oder suchen Sie sie im Apple App-Store oder Google Play-Store. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das Menü, um den gewünschten Hahn auszuwählen, richten Sie die Kamera auf den Marker und der Hahn erscheint.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

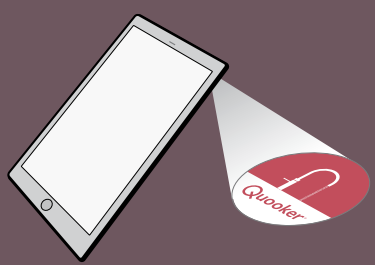

Öffnen Sie die App und scannen Sie den Marker.

Quooker®

DE | 30.040.05 | V21